



4.3 PAROI MAÇONNÉE AVEC UN COMPLEXE DE DOUBLAGE / WALL WITH THERMAL LINING: BGV PV avec et sans Labelrock 10 + 80

4.3.1 DESCRIPTION / DESCRIPTION

Numéros d'essais / Test numbers : 5, 6

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES / MAIN CARACTERISTICS

Dimensions en mm: 4180 x 2470

Dimensions in mm

Épaisseur en mm : 215 (paroi maçonnée) + 100 (complexe de doublage)

Thickness in mm

Masse surfacique en kg/m²: $\approx 105 + 14,2$

Mass per unit area in kg/m²

DESCRIPTION

| Désignation Designation | Nature/Composition Nature/Composition | Référence Reference | Fabricant Manufacturer | Dimensions (mm) Dimensions | Masse Mass | Divers Other | |
|-------------------------------|---|------------------------|---------------------------|----------------------------------|----------------------|--|--|
| PAROI MAÇONNÉE / WALL | | | | | | | |
| Constitution Constitution | Briques en terre cuite | BGV PV | BOUYER LEROUX | 560 x 200 x 274 (L x ép. x h) | 16,3 kg | 40 alvéoles verticales | |
| 40 | | | | | | | |
| Assemblage Assembly | Mortier joints minces pour briques rectifiées | BIO'BRIC | BOUYER LEROUX | 1 | 1 | Application : Rouleau applicateur | |
| Enduit Coating | Lourd OC3 | Monodécor GT | PAREXLANKO | Épaisseur : 15 | 30 kg/m ² | Dosage : 5 L d'eau par sac de 30 kg | |
| COMPLEXE DE DOUBLAGE / LINING | | | | | | | |
| Panneau Panel | Primitif en laine de roche | Labelrock 10 + 80 | ROCKWOOL | Épaisseur : 80 | 14,2 | Raideur dynamique : s' = 6 MN/m³ | |
| | Plaque de plâtre cartonnée BA10 | | | Épaisseur : 10 | kg/m² | Date de fabrication : 03/06/17 | |
| Collage Glue | Mortier adhésif | MAP | PLACO | 1 | 1 | 1 | |
| Finition Finish | Enduit à prise rapide | Placojoint PR4 | PLACO | 1 | 1 | + bandes | |



Retour à la table des matières



Rapport d'essais n°/ Test report n° AC18-26074967

4.3.2 MISE EN ŒUVRE / INSTALLATION

Numéros d'essais / Test numbers : 5, 6

(Les dimensions sont données en mm / The dimensions are given in mm)

Paroi maçonnée / Wall :

Les briques sont montées à joints décalés et sont assemblées entre elles par collage de leurs chants horizontaux avec un mortier joint mince étalé au rouleau applicateur.

Le scellement des quatre côtés de la paroi avec le cadre d'essais ainsi que le calfeutrement en partie basse sont effectués au mortier traditionnel.

Le calfeutrement en parties latérale et haute est réalisé au plâtre. Un joint de mastic vitrier assure l'étanchéité en périphérie.

Coté extérieur, l'enduit d'épaisseur 15 est réalisé conformément aux prescriptions du DTU 26-1.

The bricks are mounted with crossed joints and assembled together by gluing their horizontal edges with a thin joint mortar spread by the applicator roller.

Sealing the wall with the test frame is done with a traditional mortar on all four sides.

A plaster caulking is then carried out on the periphery of the wall.

On external side, the coating of thickness 15 is made in accordance with the requirements of DTU 26-1.

Complexe de doublage / Thermal lining :

Le collage des panneaux sur la paroi est assuré selon les recommandations du DTU 25-42 avec un mortier à prise rapide (7 x 4 = 28 plots par plaque, de diamètre 130 et d'épaisseur 15 avant écrasement, et d'épaisseur 10 après écrasement).

Le traitement des joints entre plaques et en cueillie (de largeur 5 environ en partie haute et latéralement) est réalisé par un système de bande couplé à un enduit à prise rapide. En partie basse, le joint d'environ 10 est rempli avec un mastic acrylique.

Its gluing to the support wall is ensured according to the recommendations of DTU 25-42 with a quick setting mortar (7×4=28 piles of diameter 130 and thickness 15 before crushing and of thickness 10 after).

The treatment of the joints between plates and the periphery (of width 5 approximately in the upper part and laterally) is achieved by a quick-setting coated system and a joint strip.

In the lower part, the seal of about 10 is filled with sealant.

REMARQUE / REMARK

Les essais sont réalisés 37 jours après la construction de la paroi, et un jour après la mise en œuvre du complexe / The test are carried out 37 days after the construction of the wall, and one day after the mounting of the thermal lining.





4.3.3 PHOTOS DE LA MISE EN ŒUVRE / PICTURES OF THE MOUNTING



Aperçu des plots de mortiers adhésifs




Aperçu coté salle d'émission





4.3.4 PLAN / DRAWING

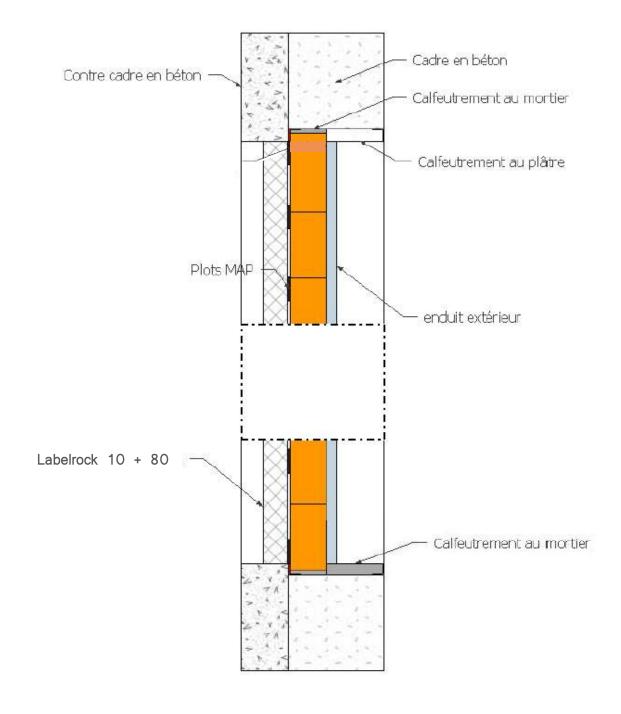





4.3.5 RÉSULTATS D'ESSAIS / TEST RESULTS

Paroi maçonnée avec un complexe de doublage / Wall with thermal lining: BGV PV avec et sans Labelrock 10 + 80

Indice d'affaiblissement acoustique R / Airborne sound insulation R

Numéros d'essais / Test numbers : 5, 6 Date des essais / Date of test : 05/06/2018

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

MAIN CHARACTERISTICS

Dimensions en mm: 4180 x 2470

Dimensions in mm

Épaisseur en mm : 215 (paroi maçonnée) + 100 (complexe de doublage)

Thickness in mm

Masse surfacique en kg/m²: 105 (paroi maçonnée) + 14,2 (complexe de doublage)

Mass per unit area in kg/m²

CONDITIONS DE MESURES

MEASUREMENT CONDITIONS

Salle émissionSalle réceptionEmission roomReception roomTempérature : 22 °CTempérature : 22 °CTemperatureTemperature

Humidité relative : 75 % Humidité relative : 75 %


Relative humidity Relative humidity

RÉSULTATS / RESULTS

■ Essai 5 : paroi maçonnée avec le complexe de doublage

• Essai 6 : paroi maçonnée seule



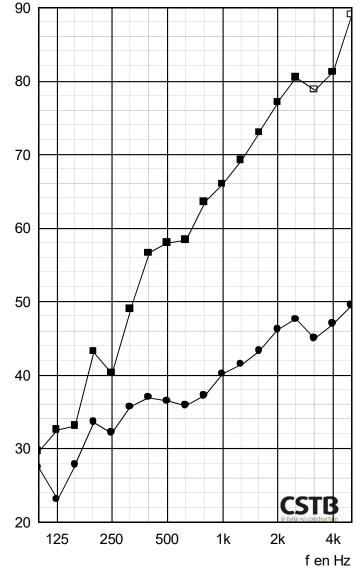

| Code | + | + |
|-------|--------------|-------|
| f | R | R |
| 100 | 29,7 | 27,4 |
| 125 | 32,6 | 23, 1 |
| 160 | 33, 1 | 27,8 |
| 200 | 43,2 | 33,6 |
| 250 | 40,3 | 32,2 |
| 315 | 49,0 | 35,7 |
| 400 | 56,6 | 37,0 |
| 500 | 58,0 | 36,5 |
| 630 | 58,4 | 35,9 |
| 800 | 63,5 | 37,2 |
| 1k | 66,0 | 40,2 |
| 1,25k | 69,2 | 41,5 |
| 1,6k | 73,0 | 43,3 |
| 2k | 77,1 | 46, 2 |
| 2,5k | 80,5 | 47,6 |
| 3,15k | 78,8+ (93,2) | 45,0 |
| 4k | 81,2 | 47,0 |
| 5k | 89,0+ (97,9) | 49,5 |
| Hz | dB | dB |

(*): valeur corrigée. (+): limite de poste.

| - | $R_{A} = R_{W} + C = 51 \text{ dB}$ | = 54(-3;-9) dB R _{x,v} = R _w +C _v = 45 dB |
|---|--|---|
| - | R_w (C;C _{tr}) = Pour information: $R_x = R_w + C = 39 \text{ dB}$ | = 40(-1;-4) dB R _{x,v} = R _w +C _v = 36 dB |