


Briques plâtrières

Applications

- Maisons individuelles
- Bâtiments non résidentiels (sous certaines conditions)

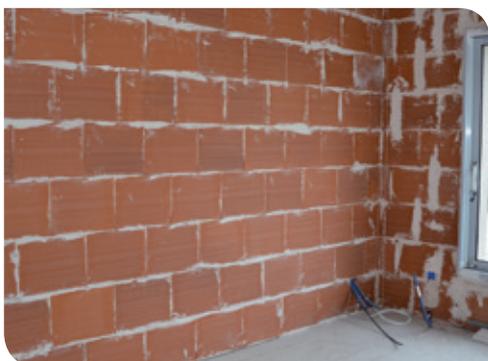

- Pose traditionnelle au plâtre
- Résistance aux charges lourdes et à l'humidité
- Inertie thermique : la brique plâtrière joue le rôle de climatiseur naturel
- Pérennité

Caractéristiques techniques

Référence produit	BP325	BP425	BP525	BP430	BP530	BP82557	BP102557
Dimensions (L x l x ht) en mm	385 x 30 x 250	385 x 40 x 250	385 x 50 x 250	385 x 40 x 300	385 x 50 x 300	570 x 80 x 250	570 x 100 x 250
Nb d'alvéoles	1	1	1	1	1	2	2
Poids en kg	3	3	3,3	3,8	4,2	8,4	9,8
Nb/m ²	10	10	10	8,3	8,3	7	7
Poids au m ² en kg	30	30	33	32	35	59	69
Nb/palette	480	450	375	360	300	160	120

Performances

Résistance thermique						
Épaisseur en mm		30	40	50	80	100
Brique + joint horizontal + enduit plâtre (en m ² .K/W)		0,08*	0,20**	0,25**	0,21*	0,24*

* Valeurs issues des règles Th Bat. ** Rapport de calculs Th du CTMNC.