

# TUILE CANAL'TRAD<sup>40</sup>



- Pose canal traditionnelle
- Esthétique : esprit « toits anciens », le charme et le caractère de la vieille tige de botte
- Dimensions adaptées aux habitudes régionales
- 16 combinaisons de coloris possibles



Lizant (dép. 86) - Coloris rouge + anciens chapeaux

## CHAPEAU CANAL'TRAD<sup>40</sup>

Coloris	rouge	corail	bocage	brune
Code produit	CT40RG	CT40CO	CT40BO	CT40BR
Dimensions hors tout (L x l en mm)	400 x 170 (grand cornet) x 120 (petit cornet)			
Nombre de tuiles au m <sup>2</sup>	16 (chapeaux seuls - prévoir autant de courants)			
Nombre de tuiles par palette	660			
Poids unitaire (kg)	1,45			
Type d'assemblage	Blocage par maintien entre chaque tuile			
Mise en œuvre / fixation	La mise en œuvre de la tuile canal'trad <sup>40</sup> doit être conforme à la norme en vigueur NF P 31-201 (réf. DTU 40.22)			
Nancier				

## COURANT TRADI'FIX<sup>40</sup> (FOND ROND)

Coloris	rouge	corail	brune	ton vieilli*
Code produit	TF40RG	TF40CO	TF40BR	TF40VI
Dimensions hors tout (L x l en mm)	400 x 190 (grand cornet) x 140 (petit cornet)			
Nombre de tuiles au m <sup>2</sup>	16 (courants seuls - prévoir autant de chapeaux)			
Nombre de tuiles par palette	576			
Poids unitaire (kg)	1,60			
Pureau longitudinal (mm)	280 sur liteaux / 275 sur voliges			
Pureau latéral (mm)	190 à 220			
Recouvrement (mm)	120 sur liteaux / 125 sur voliges			
Type de pose	Pose sur liteaux ou sur support continu (planchers béton ou terre cuite, éléments préfabriqués, voliges)			
Mise en œuvre / fixation	DTU 40.22			

\* compatible avec la couleur bocage

## COURANT MULTI'FIX<sup>40</sup> (FOND PLAT)


Coloris	rouge	corail	ton vieilli*
Code produit	MF40RG	MF40CO	MF40VI
Dimensions hors tout (L x l en mm)	400 x 193 (grand cornet) x 183 (petit cornet)		
Nombre de tuiles au m <sup>2</sup>	16 (courants seuls - prévoir autant de chapeaux)		
Nombre de tuiles par palette	500		
Poids unitaire (kg)	1,75		
Pureau longitudinal (mm)	280 sur liteaux / 275 sur voliges		
Pureau latéral (mm)	190 à 230		
Recouvrement (mm)	120 sur liteaux / 125 sur voliges		
Type de pose	Pose sur liteaux ou sur support continu (planchers béton ou terre cuite, éléments préfabriqués, voliges)		
Mise en œuvre / fixation	DTU 40.22		

\* compatible avec la couleur bocage

### ADAPTÉE À TOUT TYPE DE TOITS :


#### Avantage pour les toits « creux »

L'accrochage se fait par les butées et découpes du dessus :

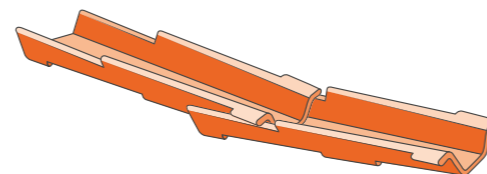


#### Avantage pour les toits « ronds »

L'accrochage se fait par les butées et découpes du dessous :

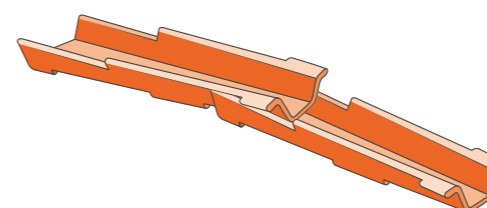

## LES CONSEILS PROS

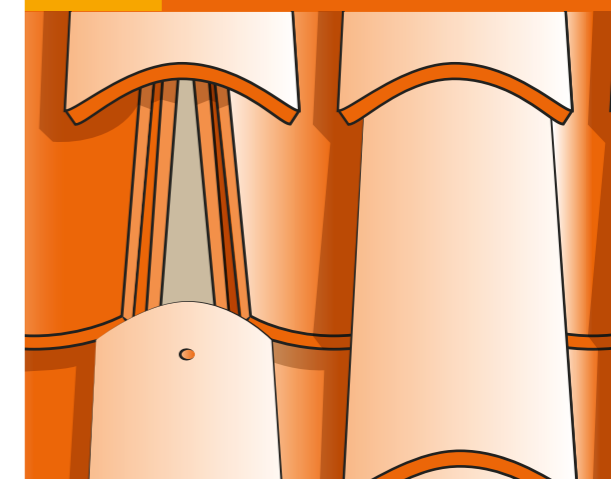

- Pas de chevauchement du chapeau sur le courant