

TUILE CANAL'FIX⁵⁰

- Système d'accroche anti-glissement
- Esthétique : gabarit long pour un plus grand galbe, typique de la tuile canal traditionnelle
- Meilleur rendement au m²
- Entretien limité de la toiture : les tuiles à butée ne glissent pas sur le toit. Il n'est pas nécessaire de les réajuster régulièrement
- Pas de fixation entre 25 et 34 % de pente, même en front de mer
- 8 combinaisons de coloris possibles





L'Aiguillon sur Mer (dépt.85) - Coloris littoral

CHAPEAU CANAL'FIX⁵⁰

				 EXCLUSIVITÉ canal'fix ⁵⁰
Coloris	rouge	corail	bocage	littoral
Code produit	CF50RG	CF50CO	CF50BO	CF50LI
Dimensions hors tout (L x l en mm)	500 x 203 (grand cornet) x 160 (petit cornet)			
Nombre de tuiles au m ²	12 (chapeaux seuls - prévoir autant de courants)			
Nombre de tuiles par palette	500			
Poids unitaire (kg)	2,45			
Type d'assemblage	À butée anti-glissement			
Mise en œuvre / fixation	La mise en œuvre de la tuile canal'fix ⁵⁰ doit être conforme à la norme en vigueur NF P 31-201 (réf. DTU 40.22) & DTA 5.1/18-2563_V1			




COURANT SUPER'FIX⁵⁰ (FOND ROND)

		
Coloris	rouge	ton vieilli*
Code produit	SF50RG	SF50VI
Dimensions hors tout (L x l en mm)	500 x 200 (grand cornet) x 160 (petit cornet)	
Nombre de tuiles au m ²	12 (courants seuls - prévoir autant de chapeaux)	
Nombre de tuiles par palette	360	
Poids unitaire (kg)	2,40	
Pureau longitudinal (mm)	365	
Pureau latéral (mm)	200 à 220	
Recouvrement (mm)	135	
Type de pose	Pose sur liteaux	
Mise en œuvre / fixation	DTA 5.1/18-2563_V1	


* compatible avec la couleur bocage

LES TECHNIQUES DE POSE



Pose avec débord de toit de 5 cm


- En courant **super'fix⁵⁰**
- En chapeau coupée de départ (obligatoire) + **canal'fix⁵⁰**



Pose avec débord de toit de 15 à 17 cm

En courant, pose de la 1^{re} **super'fix⁵⁰** avec le débord (15 à 17 cm), puis emboîter la seconde jusqu'aux talons, et ensuite pureau 36,5 cm en chapeau **canal'fix⁵⁰**

LES CONSEILS PROS

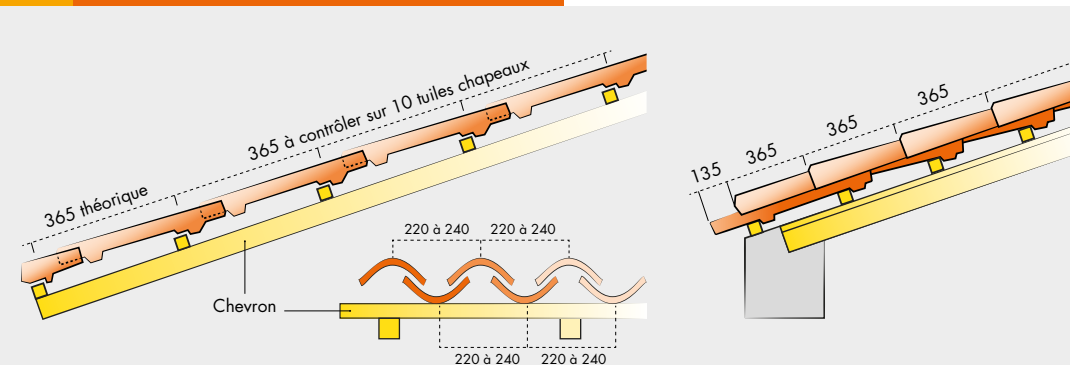

- Même sur volige, la **super'fix⁵⁰** se pose sur le liteau ou demi-liteau. Il est fortement recommandé d'utiliser pour tout scellement, des mortiers à base de chaux naturelle.

PRINCIPE DE FIXATION DES TUILES CANAL'FIX⁴⁶

Pente de couverture	Partie courante de couverture		
	Zones 1 et 2, site protégé et normal	Zones 1 et 2, site exposé et zone 3	Zone 4
24 % ≤ P ≤ 35 %	Tuiles non fixées	Tuiles non fixées	Toutes tuiles fixées
45 % ≥ P > 35 %	Tuiles non fixées	1/5 tuile fixée	Toutes tuiles fixées
60 % ≥ P > 45 %	Toutes tuiles fixées	Toutes tuiles fixées	Toutes tuiles fixées

Pour les fixations en rives latérales et d'égout, consulter notre DTA.



La tuile tégula est titulaire de la marque NF : conforme à la norme produit NF EN 1304. Les caractéristiques certifiées par la marque NF Tuiles de terre cuite sont : l'aspect, les caractéristiques géométriques, la résistance à la rupture par flexion, l'imperméabilité (Classe 1), la résistance au gel (essai de résistance au gel subi selon NF EN 539-2). www.marque-nf.com