




TUILES SUR PLAQUES ONDULÉES

Les plaques ondulées standards fibres-ciment sont conçues pour rester apparentes. Néanmoins, des solutions **tégula** existent pour agrémenter les toitures dans le respect de la tradition régionale en tuiles canal. Parfaitement adaptées, avec un galbe spécialement conçu pour ces plaques, elles assurent une bonne ventilation à l'ensemble.



Mazerolles (dépt. 86) - Coloris bocage

Tuile décor fibro ⁴⁶	canal'trad ⁴⁶	canal'trad ⁵⁰	canal'fix ⁴⁶	canal'fix ⁵⁰
				
<p>Exclusivité tégula Un galbe spécifique pour plaques ondulées fibres-ciment</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Butée anti-glissement ■ 8 cm seulement de recouvrement ■ Épouse parfaitement les ondes du fibres-ciment. 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Esthétique esprit « toits anciens » : le charme et le caractère de la vieille tige de botte ■ Ratio au m² compétitif : dimensions spécifiques à tégula 		<ul style="list-style-type: none"> ■ Butée anti-glissement ■ Ne nécessite pas de réglage de pureau ■ Gains de productivité : inutile de coller toutes les tuiles 	

Entraxes	En fonction des ondes des plaques				
Pureau (mm)	380	Variable selon pose		325	365
Nb/m ²	15	14	12	14	12
Poids unitaire (kg)	1,70	1,80	2,45	1,80	2,45
Nb/pal	660	660	250	660	500

Code produit selon coloris disponibles

Coloris	FIBRO	canal'trad	canal'trad	canal'fix	canal'fix
Rouge	FIBRO RG	CT46 RG	CT50 RG	CF46 RG	CF50 RG
Corail	FIBRO CO	CT46 CO	CT50 CO	CF46 CO	CF50 CO
Bocage	FIBRO BO	CT46 BO	CT50 BO	CF46 BO	CF50 BO
Terroir		CT46 TE		CF46 TE	
Maritime		CT46 MA		CF46 MA	
Brune		CT46 BR	CT50 BR	CF46 BR	
Littorale					CF50 LI

Exemples de compatibilité


Tégolite 200 (Edilfibro) PO5 et PO6 (Eternit)	PST 190 (Eternit)	Tégolite 235 (Edilfibro) PST 230 (Eternit) PST 235 (Eternit)	PST 190 (Eternit)	Tégolite 235 (Edilfibro) PST 230 (Eternit) PST 235 (Eternit)
--	-------------------	--	-------------------	--

Pour connaître les tuiles compatibles avec le modèle de plaque fibres-ciment, il convient de se référer à l'avis technique des plaques.

RÈGLES DE L'ART

Pour connaître les conditions de mise en œuvre des plaques sous tuiles (pentes minimales à respecter, fixations, longueurs maximales, recouvrement, etc.) et des tuiles, il convient de se référer au Cahier de Prescription Technique d'Exécution (Cahier du CSTB 3297, mars 2014) et aux DTA (Documents techniques d'application) des plaques supports de tuiles canal.

ACCESSOIRES DISPONIBLES

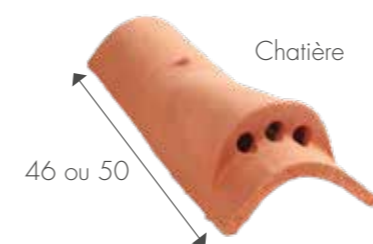

LES CONSEILS PROS

- Dans le cas d'utilisation de plaques dont les ondes sont plus étroites, ou d'utilisation en site boisé, il est possible de poser des tuiles en quinconce pour une meilleure évacuation du courant.

Coloris	Code produit	Longueur (en mm)	Poids (en kg)	Nb/pal
Rouge ⁽¹⁾	CHAT46RG	460	2,10	1
Corail ⁽¹⁾	CHAT46CO			
Bocage	CHAT46BO			
Maritime	CHAT46MA	500	2,70	1
Brune ⁽¹⁾	CHAT46BR			
Rouge ⁽¹⁾	CHAT50RG			
Corail ⁽¹⁾	CHAT50CO			
Littoral	CHAT50LI			
Bocage	CHAT50BO			

⁽¹⁾ Teintes compatibles avec les toitures terroir