



bgv¹⁵


CODE. BGVPV1527

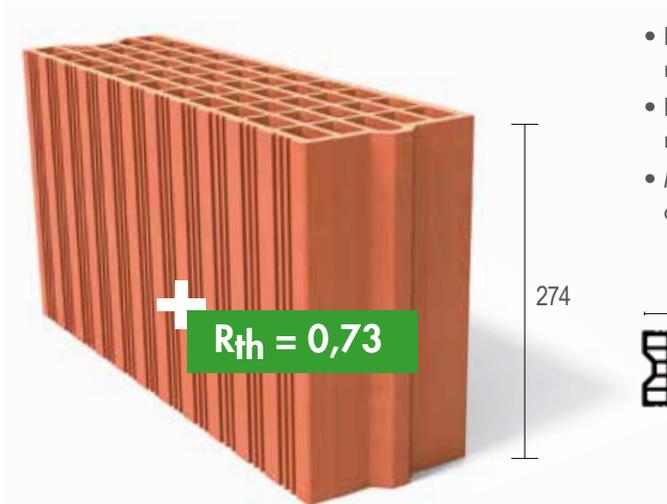

- Réalisation de murs doubles
- Réalisation de murs de refend
- Maçonnerie isolante de type b

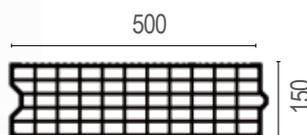

Vue de dessus

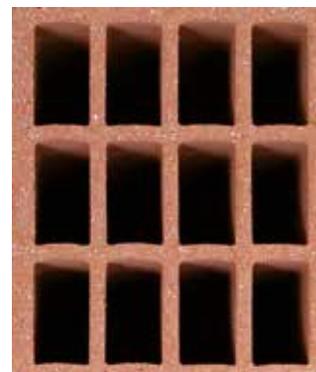

DOMAINE D'EMPLOI : réalisation de murs en maçonnerie

Maisons individuelles

TYPES DE POSE :

Au fix'bric

Au mortier joint mince (MJM)

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Code produit	BGVPV1527
Dimensions LxHt	500x150x274 mm
Pas de pose (joint inclus)	275 mm
Quantité briques / m ²	7,20
Résistance thermique	0,73 m ² .K/W

Poids unitaire	15,50 kg
Quantité par palette	80 briques
m ² / palette	11,1
Dimensions de la palette	120x101x151 cm
Code EAN	3661216199529

ENDUCTION

Support classe Rt3 conformément au DTU 26.1

Enduits préconisés :

- Monocouche : OC1 et OC2 ;
- Multicouches CS I, II, III, et IV

Arrosage du support et tramage sur zones dédiées

PERFORMANCES MÉCANIQUES ET DOMAINES D'EMPLOI

	Pose mortier joint mince	Pose fix'bric
fb	13,5	13,5
fk	4,7	4,7
fvk0	0,3	0,08*
t	0,15	0,15
E	4700	4700
Ym	2,5	2,5

* pose de 2 cordons




Pour dimensionner votre ouvrage, retrouvez toutes les caractéristiques techniques des produits (Fvk0, Ym, PV Feu, charges à l'ELS et à l'EL, coefficient k...) dans l'Avis Technique n°16/18-767_V2 concernant la pose au fix'bric .

PERFORMANCES ACOUSTIQUES

PV ACOUSTIQUES					
Doublage	Laboratoire N° PV	Indices d'affaiblissement acoustique			
		Rw+C (dB)	Rw+Ctr (dB)	Rw(C;Ctr) (dB)	Mur nu sans doublage Rw(C;Ctr) (dB)
PSE 100+13	CSTB AC19-26078338	47	42	50 (-3;-8)	40 (-1;-3)
Doublissimo 100+13	CSTB AC19-26078338	51	45	53 (-2;-8)	40 (-1;-3)
Laine de roche 80+10	CSTB AC19-26078338	54	51	57 (-3;-6)	40 (-1;-3)
Optima 100+13	CSTB AC19-26078338	67	61	69 (-2;-8)	40 (-1;-3)

BGV¹⁵ IDENTIFICATION ET POSITIONNEMENT DES ACCESSOIRES COMPATIBLES

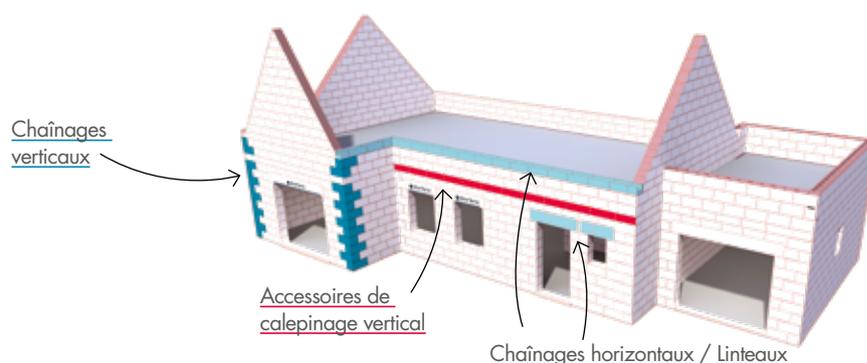

Retrouvez l'ensemble des caractéristiques et profils des accessoires à partir de la P.54

Code produit	Désignation produit	Dimensions LxlxHt (mm)	Quantité par mètre linéaire
RÉALISATION DES CHÂINAGES VERTICAUX / POTEAUX			
PTR1527	Poteau rectifié - réservation 10	500x150x274	3,60 / ml ⁽¹⁾
RÉALISATION DES CHÂINAGES HORIZONTAUX / LINTEAUX			
LTR1522	Linteau rectifié - réservation 10	560x150x219	1,8 / ml ⁽²⁾
ACCESSOIRES DE CALEPINAGE VERTICAL			
CAL1522	Brique de calepinage rectifiée	500x150x219	2,00 / ml ⁽²⁾

⁽¹⁾ par mètre linéaire à la verticale - ⁽²⁾ par mètre linéaire à l'horizontale

ACCESSOIRES THERMIQUES | Planelles d'about de plancher | coffres de volet roulant | briques à bancher-acrotère | P.89

MORTIER JOINT MINCE : CONSOMMATION

Sac de 25 kg

	Nombre de sacs par palette de briques et accessoires	
	Zone non sismique	Zone sismique*
bgv ¹⁵ et accessoires	0,5	1,0

* Valeurs données à titre indicatif et arrondies au ¼ de sac.
En zone sismique, la consommation intègre le remplissage des joints verticaux (en zones de sismicité 3 et 4).

FIX'BRIC : CONSOMMATION

Poche de 600 ml


Nbre de m ² par poche	Équivalence en nbre de poches par palette de briques ou d'accessoires
1 poche pour 7,9 m ²	1,4 poche par palette

ACCESSOIRES POUR bgv¹⁵

POTEAU - RÉSERVATION 10

PTR1527

- Rectifié -

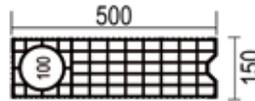


- Réalisation des chaînages verticaux / poteaux

Consommation	3,6 poteaux par mètre linéaire de chaînage vertical						
Compatibilité	bgv ¹⁵						
Code produit	Long. mm	Larg. mm	Ht. mm	Poids (kg)	Qté / pal	Dim. Palette (LxlxHt.) cm	Code EAN
PTR1527	500	150	274	14,50	80	120x106x151	3661216201628

LINTEAU - RÉSERVATION 10

LTR1522

- Rectifié -





- Réalisation des chaînages horizontaux / linteaux

Consommation	1,8 linteau par mètre linéaire de chaînage horizontal						
Compatibilité	bgv ¹⁵						
Code produit	Long. mm	Larg. mm	Ht. mm	Poids (kg)	Qté / pal	Dim. Palette (LxlxHt.) cm	Code EAN
LTR1522	560	150	219	13,00	100	120x114x164	3661216147742

BRIQUE DE CALEPINAGE

CAL1522

- Rectifiée -

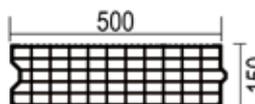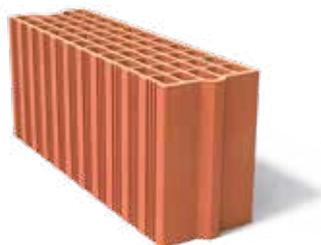

- Accessoire permettant d'ajuster la hauteur du mur (calepinage vertical)
- Hauteur 21,9 cm

Consommation	2 briques par mètre linéaire de mur (axe horizontal)						
Compatibilité	bgv ¹⁵						
Code produit	Long. mm	Larg. mm	Ht. mm	Poids (kg)	Qté / pal	Dim. Palette (LxlxHt.) cm	Code EAN
CAL1522	500	150	219	13,50	100	120x101x164	3661216199796