


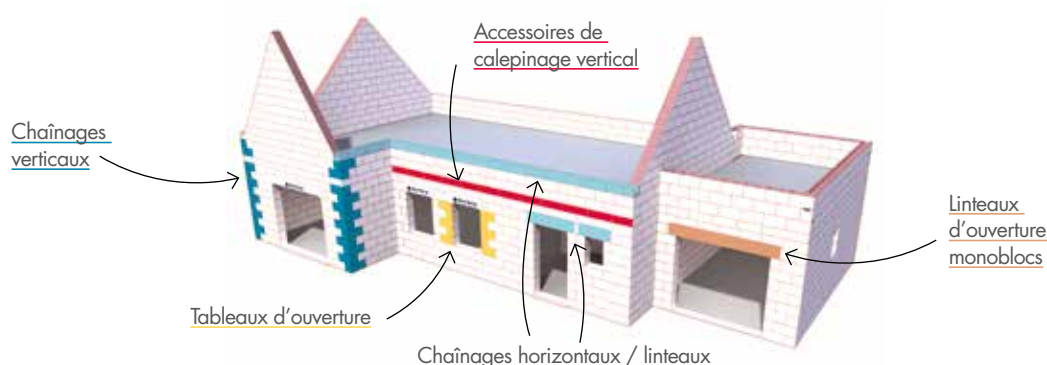

Code produit	Désignation produit	Dimensions LxlxHt (mm)	Quantité par mètre linéaire
RÉALISATION DES CHÂÎNAGES VERTICAUX / POTEAUX			
PTR2031R15	Poteau rectifié - réservation 15	500x200x314	3,20 / ml ⁽¹⁾
DPTR2031R15	Double poteau rectifié - 2 réservations 15	540x200x314	2,40 / ml ⁽¹⁾
PMAR2031R15	Poteau multiangle rectifié - réservation 15	570x200x314	3,20 / ml ⁽¹⁾
RÉALISATION DES TABLEAUX D'OUVERTURE			
TABR2031	Tableau 31,4 cm	500x200x314	2,40 / ml ⁽¹⁾
RÉALISATION DES CHÂÎNAGES HORIZONTAUX / LINTEAUX			
LTR2031R15	Linteau rectifié - réservation 15	570x200x314	1,75 / ml ⁽²⁾
LTR2021R15	Linteau de calepinage rectifié - réservation 15	570x200x212	1,75 / ml ⁽²⁾
LT2030R15	Linteau - réservation 15	570x200x300	1,75 / ml ⁽²⁾
LT2030	Linteau - réservation 12	570x200x300	1,75 / ml ⁽²⁾
LT2020	Linteau - réservation 12	570x200x200	1,75 / ml ⁽²⁾
RÉALISATION DES LINTEAUX D'OUVERTURE MONOBLOCS			
LGL34xxx	Linteau grande longueur - hauteur 340 mm	Disponibles en 8 longueurs : 800, 1100, 1400, 1700, 2000, 2300, 2600, 2800 mm	
LGL31xxx	Linteau grande longueur - hauteur 310 mm		
LGL27xxx	Linteau grande longueur - hauteur 270 mm		
LGL21xxx	Linteau grande longueur - hauteur 210 mm		
ACCESSOIRES DE CALEPINAGE VERTICAL			
CALCTHP2021	Brique de calepinage 21,2 cm - bgv'thermo+ et bgv'costo th+	500x200x212	2,00 / ml ⁽²⁾
PTR2021R15	Poteau 21,2 cm - réservation 15	500x200x212	-
ARA207	Arase 7,5 cm	385x200x75	2,60 / ml ⁽²⁾
ARA205	Arase 5 cm	570x200x50	1,75 / ml ⁽²⁾

⁽¹⁾ par mètre linéaire à la verticale - ⁽²⁾ par mètre linéaire à l'horizontale

MORTIER JOINT MINCE : CONSOMMATION

Sac de 25 kg

	Nbre de m² par sac	Équivalence en nbre de sacs par palette de briques ou d'accessoires
Zone non sismique	1 sac pour 19 m²	0,5 sac par palette
Zone sismique*	1 sac pour 13 m²	0,75 sac par palette

* Valeurs données à titre indicatif et arrondies au ¼ de sac.
En zone sismique, la consommation intègre le remplissage des joints
verticaux (en zones de sismicité 3 et 4).

FIX'BRIC : CONSOMMATION

Poche de 600 ml

Nbre de m² par poche	Équivalence en nbre de poches par palette de briques ou d'accessoires
1 poche pour 8,9 m²	1,07 poche par palette

RÉALISATION DES CHAÎNAGES VERTICAUX / POTEAUX

Les accessoires rectifiés sont montés au mortier joint mince ou à la colle fix'bric selon le domaine d'emploi de la brique mère associée.


Les accessoires non rectifiés ne sont pas prévus pour une pose au fix'bric.



POTEAU 31,4 CM - RÉSERVATION 15

PTR2031R15

- Rectifié -




- Réalisation des chaînages verticaux
- La réservation de 15 cm permet une utilisation en zones sismiques et non sismiques
- La forme de la réservation permet un meilleur positionnement des aciers en cas d'alignement sous un coffre de volet roulant

Consommation	3,2 poteaux par mètre linéaire de chaînage vertical						
Compatibilité	Briques de la gamme bgv de largeur 20 cm et de hauteur 31,4 cm						
Code produit	Long. mm	Larg. mm	Ht. mm	Poids (kg)	Qté / pal	Dim. Palette (LxHxHt.) cm	Code EAN
PTR2031R15	500	200	314	19,50	60	120x106x171	3661216113853

DOUBLE POTEAU 31,4 CM - 2 RÉSERVATIONS 15

DPTR2031R15

- Rectifié -




- Réalisation des chaînages verticaux
- Triple usage : poteau, 1/2 poteau et tableau parasismique
- Les 2 formes de réservation permettent d'adapter la position du béton (coffres ou volets battants)

Consommation	2,40 poteaux par mètre linéaire de chaînage vertical						
Compatibilité	Briques de la gamme bgv de largeur 20 cm et de hauteur 31,4 cm						
Mise en œuvre :				Jambage d'ouverture volets battants		Jambage d'ouverture avec CVR	
				Rang 1 - double poteau		Rang 1 - double poteau	
				Rang 2 - 1/2 double poteau partie 1		Rang 2 - 1/2 double poteau partie 1	
				Rang 3 - double poteau		Rang 3 - double poteau	
				Rang 4 - 1/2 double poteau partie 2		Rang 4 - 1/2 double poteau partie 2	
Code produit	Long. mm	Larg. mm	Ht. mm	Poids (kg)	Qté / pal	Dim. Palette (LxHxHt.) cm	Code EAN
DPTR2031R15	540	200	314	21,10	60	120x106x171	3661216111576

POTEAU MULTIANGLE - RÉSERVATION 15

PMAR2031R15


- Rectifié -



- Réalisation des chaînages verticaux
- Réalisation des angles différents de 90°
- La réservation de 15 cm permet une utilisation en zones sismiques et non sismiques

Consommation	3,2 poteaux par mètre linéaire de chaînage vertical						
Compatibilité	Briques de la gamme bgv de largeur 20 cm et de hauteur 31,4 cm						
Mise en œuvre :	Partie sécable 						
Code produit	Long. mm	Larg. mm	Ht. mm	Poids (kg)	Qté / pal	Dim. Palette (LxHt.) cm	Code EAN
PMAR2031R15	570	200	314	24,00	48	120x106x139	3661216111644
PMAR2031R15D	570	200	314	24,00	24	120x106x77	3661216111569

PILIER MONOBLOC 20X20 - RÉSERVATION 12 - HT. 2,80 ML

PIL20


- Pilier monobloc bio'bric permettant une réalisation rapide
- Dimensions extérieures 20x20 cm. Réservation 12 cm
- Prêt à enduire


Compatibilité	Toutes les briques						
Code produit	Long. mm	Larg. mm	Ht. mm	Poids (kg)	Qté / pal	Dim. Palette (LxHt.) cm	Code EAN
PIL20	200	200	2800	80	1	280x110x40	3661216126990

RÉALISATION DES CHÂINAGES HORIZONTAUX / LINTEAUX

Les accessoires rectifiés sont montés au mortier joint mince ou à la colle fix'bric selon le domaine d'emploi de la brique mère associée.

Les accessoires non rectifiés ne sont pas prévus pour une pose au fix'bric.

Afin de garantir la qualité du produit pendant le transport, les linteaux sont livrés avec des ailettes sécables. Lors de la mise en œuvre, il est **nécessaire de les casser à la hachette ou au marteau** avant le coulage du béton. Cette "particularité" est commune à tous les linteaux de moins de 60 cm.




casser toutes les ailettes

LINTEAU 31,4 CM - RÉSERVATION 15

LTR2031R15

- Rectifié -




- Réalisation des chaînages horizontaux
- Linteau rectifié de hauteur identique à la brique mère
- Réserve de 15 cm pour une utilisation en zones sismiques et non sismiques

Consommation	1,75 linteau par mètre linéaire de chaînage horizontal						
Compatibilité	Toutes les briques de largeur 20 cm (gamme bgv et à maçonner)						
Code produit	Long. mm	Larg. mm	Ht. mm	Poids (kg)	Qté / pal	Dim. Palette (LxHxP) cm	Code EAN
LTR2031R15	570	200	314	21,30	60	120x106x171	3661216111699

LINTEAU DE CALEPINAGE 21,2 CM - RÉSERVATION 15

LTR2021R15


- Rectifié -



- Réalisation des chaînages horizontaux
- Linteau rectifié de hauteur 21,2 cm
- Réserve de 15 cm pour une utilisation en zones sismiques et non sismiques

Consommation	1,75 linteau par mètre linéaire de chaînage horizontal						
Compatibilité	Toutes les briques de largeur 20 cm (gamme bgv et à maçonner)						
Code produit	Long. mm	Larg. mm	Ht. mm	Poids (kg)	Qté / pal	Dim. Palette (LxHxP) cm	Code EAN
LTR2021R15	570	200	212	14,80	84	120x106x162	3661216111682


LINTEAU 30 CM - RÉSERVATION 15

LT2030R15


- Réalisation des chaînages horizontaux
- Linteau non rectifié de hauteur 30 cm
- Réserve de 15 pour une utilisation en zones sismiques et non sismiques

Consommation	1,75 linteau par mètre linéaire de chaînage horizontal						
Compatibilité	Toutes les briques de largeur 20 cm (gamme bgv et à maçonner)						
Code produit	Long. mm	Larg. mm	Ht. mm	Poids (kg)	Qté / pal	Dim. Palette (LxHxHt.) cm	Code EAN
LT2030R15	570	200	300	20,5	56	120x106x154	3661216110234


LINTEAU 30 CM - RÉSERVATION 12

LT2030


- Réalisation des chaînages horizontaux
- Linteau non rectifié de hauteur 30 cm
- Réserve de 12 cm

Consommation	1,75 linteau par mètre linéaire de chaînage horizontal						
Compatibilité	Toutes les briques de largeur 20 cm (gamme bgv et à maçonner)						
Code produit	Long. mm	Larg. mm	Ht. mm	Poids (kg)	Qté / pal	Dim. Palette (LxHxHt.) cm	Code EAN
LT2030	570	200	300	23,00	56	120x106x154	3661216110289

LINTEAU 20 CM - RÉSERVATION 12

LT2020


- Réalisation des chaînages horizontaux
- Linteau non rectifié de hauteur 20 cm
- Réserve de 12 cm

Consommation	1,75 linteau par mètre linéaire de chaînage horizontal						
Compatibilité	Toutes les briques de largeur 20 cm (gamme bgv et à maçonner)						
Code produit	Long. mm	Larg. mm	Ht. mm	Poids (kg)	Qté / pal	Dim. Palette (LxHxHt.) cm	Code EAN
LT2020	570	200	200	12,70	84	120x106x154	3661216110272

RÉALISATION DES LINTEAUX D'OUVERTURE MONOBLOCS


Les accessoires rectifiés sont montés au mortier joint mince ou à la colle fix'bric selon le domaine d'emploi de la brique mère associée.

Les accessoires non rectifiés ne sont pas prévus pour une pose au fix'bric.



LINTEAU MONOBLOC DE GRANDE LONGUEUR - HAUTEUR 34 CM

LGL34xxx




- Réalisation des linteaux d'ouverture
- Pose plus rapide et ergonomique
- Continuité de la terre cuite pour un support d'enduit homogène

Compatibilité	Toutes les briques de largeur 20 cm (gamme bgv et à maçonner)						
Code produit	Long. mm	Larg. mm	Ht. mm	Poids Unitaire	Qté / pal	Dim. Palette (LxlxHt.) cm	Code EAN
LGL34080	800	200	340	32,9	10	80x110x94	3661216211313
LGL34110	1100	200	340	45,3	10	110x110x94	3661216211320
LGL34140	1400	200	340	57,6	10	140x110x94	3661216211337
LGL34170	1700	200	340	70,0	10	170x110x94	3661216211344
LGL34200	2000	200	340	82,3	5	200x110x54	3661216211351
LGL34230	2300	200	340	94,7	5	230x110x54	3661216211368
LGL34260	2600	200	340	107,0	5	260x110x54	3661216211375
LGL34280	2800	200	340	115,3	5	280x110x54	3661216211382

LINTEAU MONOBLOC DE GRANDE LONGUEUR - HAUTEUR 31 CM


LGL31xxx



- Réalisation des linteaux d'ouverture
- Pose plus rapide et ergonomique
- Continuité de la terre cuite pour un support d'enduit homogène

Compatibilité	Toutes les briques de largeur 20 cm (gamme bgv et à maçonner)						
Code produit	Long. mm	Larg. mm	Ht. mm	Poids (kg)	Qté / pal	Dim. Palette (LxlxHt.) cm	Code EAN
LGL31080	800	200	310	30,9	10	80x110x88	3661216120332
LGL31110	1100	200	310	42,5	10	110x110x88	3661216120349
LGL31140	1400	200	310	54,0	10	140x110x88	3661216120356
LGL31170	1700	200	310	65,6	10	170x110x88	3661216120363
LGL31200	2000	200	310	77,2	5	200x110x51	3661216120370
LGL31230	2300	200	310	88,8	5	230x110x51	3661216120721
LGL31260	2600	200	310	100,4	5	260x110x51	3661216120387
LGL31280	2800	200	310	108,1	5	280x110x51	3661216120394


LINTEAU MONOBLOC DE GRANDE LONGUEUR - HAUTEUR 27 CM

IGL27xxx


- Réalisation des linteaux d'ouverture
- Pose plus rapide et ergonomique
- Continuité de la terre cuite pour un support d'enduit homogène

Compatibilité	Toutes les briques de largeur 20 cm (gamme bgv et à maçonner)						
Code produit	Long. mm	Larg. mm	Ht. mm	Poids (kg)	Qté / pal	Dim. Palette (LxHxHt.) cm	Code EAN
IGL27080	800	200	270	27,7	10	80x110x80	3661216120103
IGL27110	1100	200	270	38,1	10	110x110x80	3661216120110
IGL27140	1400	200	270	48,4	10	140x110x80	3661216120127
IGL27170	1700	200	270	58,8	10	170x110x80	3661216120134
IGL27200	2000	200	270	69,2	5	200x110x47	3661216120141
IGL27230	2300	200	270	79,6	5	230x110x47	3661216120714
IGL27260	2600	200	270	90,0	5	260x110x47	3661216120158
IGL27280	2800	200	270	96,9	5	280x110x47	3661216120165

LINTEAU MONOBLOC DE GRANDE LONGUEUR - HAUTEUR 21 CM

IGL21xxx


- Réalisation des linteaux d'ouverture
- Pose plus rapide et ergonomique
- Continuité de la terre cuite pour un support d'enduit homogène

Compatibilité	Toutes les briques de largeur 20 cm (gamme bgv et à maçonner)						
Code produit	Long. mm	Larg. mm	Ht. mm	Poids (kg)	Qté / pal	Dim. Palette (LxHxHt.) cm	Code EAN
IGL21080	800	200	210	23,2	10	80x110x68	3661216120295
IGL21110	1100	200	210	31,9	10	110x110x68	3661216120301
IGL21140	1400	200	210	40,6	10	140x110x68	3661216120318
IGL21170	1700	200	210	49,3	10	170x110x68	3661216120325
IGL21200	2000	200	210	58,0	5	200x110x41	3661216120219
IGL21230	2300	200	210	66,7	5	230x110x41	3661216120707
IGL21260	2600	200	210	75,4	5	260x110x41	3661216120226
IGL21280	2800	200	210	81,2	5	280x110x41	3661216120233

RÉALISATION DES TABLEAUX D'OUVERTURE

Les accessoires rectifiés sont montés au mortier joint mince ou à la colle fix'bric selon le domaine d'emploi de la brique mère associée.


Les accessoires non rectifiés ne sont pas prévus pour une pose au fix'bric.



TABLEAU 31,4 CM

TABR2031

- Rectifié -



- Réalisation des tableaux d'ouverture
- Les côtés, sans poignées, permettent de réaliser des tableaux plans

Consommation	2,4 tableaux par mètre linéaire vertical						
Compatibilité	Toutes les briques de la gamme bgv de largeur 20 cm et de hauteur 31,4 cm						
Code produit	Long. mm	Larg. mm	Ht. mm	Poids (kg)	Qté / pal	Dim. Palette (LxHxHt.) cm	Code EAN
TABR2031	500	200	314	22,00	60	120x106x171	3661216111637

RÉALISATION DU RANG DE CALEPINAGE VERTICAL

Les accessoires rectifiés sont montés au mortier joint mince ou à la colle fix'bric selon le domaine d'emploi de la brique mère associée.


Les accessoires non rectifiés ne sont pas prévus pour une pose au fix'bric.



BRIQUE DE CALEPINAGE - 21,2 CM - bgv'primo

BGVP2021

- Rectifiée -




- Accessoire permettant d'ajuster la hauteur du mur (calepinage vertical)
- Hauteur 21,2 cm

Consommation	2 briques par mètre linéaire de mur (axe horizontal)						
Compatibilité	bgv'primo uniquement						
Code produit	Long. mm	Larg. mm	Ht. mm	Poids (kg)	Qté / pal	Dim. Palette (LxHxHt.) cm	Code EAN
BGVP2021	500	200	212	12,80	84	120x106x162	3661216111521

BRIQUE DE CALEPINAGE - 21,2 CM - bgv'uno

BGVU2021

- Rectifiée -




- Accessoire permettant d'ajuster la hauteur du mur (calepinage vertical)
- Hauteur 21,2 cm

Consommation	1,75 brique par mètre linéaire de mur (axe horizontal)						
Compatibilité	bgv'uno uniquement						
Code produit	Long. mm	Larg. mm	Ht. mm	Poids (kg)	Qté / pal	Dim. Palette (LxHt.) cm	Code EAN
BGVU2021	570	200	212	13,50	84	120x106x162	3661216111590

BRIQUE DE CALEPINAGE - 21,2 CM - bgv'thermo

BGVT2021

- Rectifiée -




- Accessoire permettant d'ajuster la hauteur du mur (calepinage vertical)
- Hauteur 21,2 cm

Consommation	2 briques par mètre linéaire de mur (axe horizontal)						
Compatibilité	bgv'thermo uniquement						
Code produit	Long. mm	Larg. mm	Ht. mm	Poids (kg)	Qté / pal	Dim. Palette (LxHt.) cm	Code EAN
BGVT2021	500	200	212	14,20	84	120x106x162	3661216147551

BRIQUE DE CALEPINAGE - 21,2 CM - bgv'thermo+ et bgv'costo th+

CALCTHP2021

- Rectifiée -




- Accessoire permettant d'ajuster la hauteur du mur (calepinage vertical)
- Hauteur 21,2 cm

Consommation	2 briques par mètre linéaire de mur (axe horizontal)						
Compatibilité	bgv'thermo+ et bgv'costo th+						
Code produit	Long. mm	Larg. mm	Ht. mm	Poids (kg)	Qté / pal	Dim. Palette (LxHt.) cm	Code EAN
CALCTHP2021	500	200	212	15,90	84	120x106x162	3661216203097

BRIQUE DE CALEPINAGE 21,2 CM - bgv'costo

BGVC2021

- Rectifiée -




- Accessoire permettant d'ajuster la hauteur du mur (calepinage vertical)
- Hauteur 21,2 cm

Consommation	2 briques par mètre linéaire de mur (axe horizontal)						
Compatibilité	bgv'costo uniquement						
Code produit	Long. mm	Larg. mm	Ht. mm	Poids (kg)	Qté / pal	Dim. Palette (LxlxHt.) cm	Code EAN
BGVC2021	500	200	212	14,50	84	120x106x162	3661216111729

BRIQUE DE CALEPINAGE 27,4 CM - bgv'costo

BGVC2027

- Rectifiée -




- Accessoire permettant d'ajuster la hauteur du mur (calepinage vertical)
- Hauteur 27,4 cm

Consommation	2 briques par mètre linéaire de mur (axe horizontal)						
Compatibilité	bgv'costo uniquement						
Code produit	Long. mm	Larg. mm	Ht. mm	Poids (kg)	Qté / pal	Dim. Palette (LxlxHt.) cm	Code EAN
BGVC2027	500	200	274	19,00	60	120x106x151	3661216212648

BRIQUE DE CALEPINAGE 27,4 CM - bgv'costo th+

BGVCTHPCAL2027

- Rectifiée -




- Accessoire permettant d'ajuster la hauteur de mur (calepinage vertical)
- Hauteur 27,4 cm

Consommation	2 briques par mètre linéaire de mur (axe horizontal)						
Compatibilité	bgv'costo th+ uniquement						
Code produit	Long. mm	Larg. mm	Ht. mm	Poids (kg)	Qté / pal	Dim. Palette (LxlxHt.) cm	Code EAN
BGVCTHPCAL2027	500	200	274	20,60	60	120x106x151	3661216147698

POTEAU 21,2 CM - RÉSERVATION 15

PTR2021R15

- Rectifié -




- Accessoire de réalisation des chaînages verticaux.
- Cet accessoire permet d'aligner la hauteur du poteau sur la brique de calepinage de 21,2 cm

Consommation	-						
Compatibilité	Toutes les briques de la gamme bgv de largeur 20 cm et de hauteur 31,4 cm						
Code produit	Long. mm	Larg. mm	Ht. mm	Poids (kg)	Qté / pal	Dim. Palette (LxlxHt.) cm	Code EAN
PTR2021R15	500	200	212	13,20	84	120x106x162	3661216111514

POTEAU 27,4 CM - RÉSERVATION 15

PTR2027R15F


- Rectifié -



- Réalisation des chaînages verticaux / poteaux
- La réservation de 15 cm permet une utilisation en zones sismiques et non sismiques
- À associer aux briques de calepinage de 27,4

Consommation	-						
Compatibilité	Toutes les briques de la gamme bgv de largeur 20 cm et de hauteur 27,4 cm						
Code produit	Long. mm	Larg. mm	Ht. mm	Poids (kg)	Qté / pal	Dim. Palette (LxlxHt.) cm	Code EAN
PTR2027R15F	500	200	274	17,00	60	121x116x151	3661216203684


ARASE 7,5 CM

ARA207


- Réalisation du dernier rang d'un mur ou de l'assise d'une ouverture
- Hauteur 7,5 cm

Consommation	2,6 arases par mètre linéaire de mur (axe horizontal)						
Compatibilité	Toutes les briques de largeur 20 cm (gamme bgv et à maçonner)						
Code produit	Long. mm	Larg. mm	Ht. mm	Poids (kg)	Qté / pal	Dim. Palette (LxlxHt.) cm	Code EAN
ARA207	385	200	75	6,00	180	120x106x89	3661216147711

ARASE 5 CM

ARA205


- Réalisation du dernier rang d'un mur ou de l'assise d'une ouverture
- Hauteur 5 cm

Consommation	1,75 arase par mètre linéaire de mur (axe horizontal)						
Compatibilité	Toutes les briques de largeur 20 cm (gamme bgv et à maçonner). Usage en collectif sous conditions						
Code produit	Long. mm	Larg. mm	Ht. mm	Poids (kg)	Qté / pal	Dim. Palette (LxlxHt.) cm	Code EAN
ARA205	570	200	50	5,70	240	120x106x114	3661216110432
ARA205D	570	200	50	5,70	120	120x106x64	3661216110531

MORTIERS DE MONTAGE

MORTIER JOINT MINCE BIO'BRIC - SAC DE 25 KG

MJM



- Mortier pour le montage à joint mince des briques rectifiées bio'bric
- À utiliser sous des températures comprises entre 5 et 35°C

Domaine d'emploi : maisons individuelles isolées, en bande et bâtiments collectifs.
À utiliser avec les gammes bgv²⁰, bgv¹⁵, bgv'S25, mono'murs.

TABLEAU DES CONSOMMATIONS bgv²⁰ (bgv'primo, bgv'uno, bgv'thermo, bgv'thermo+, bgv'costo, bgv'costo th+) et accessoires

	Nbre de sacs par palette de briques et accessoires	Nbre de m² par sac de mortier (briques et accessoires)
Zone non sismique*	0,5 par palette	19 m²
Zone sismique*	0,75 par palette	13 m²

* Valeurs données à titre indicatif et arrondies au ¼ de sac.

En zone sismique, la consommation intègre le remplissage des joints verticaux (en zones de sismicité 3 et 4).

Code produit	Poids (kg)	Qté / pal	Code EAN
MJM	25,0	10	3661216116502
		48	

*La consommation en zone sismique intègre le remplissage des joints



Brique bio'bric

+



Mortier joint mince bio'bric

+



Rouleau distributeur bio'bric



La marque NF Maçonnerie de briques de Terre Cuite montées à joint mince garantit, au travers du respect des exigences du référentiel de certification NF 554, la compatibilité entre la brique de terre cuite rectifiée et le mortier de joint mince désigné lorsqu'il est appliqué avec l'outillage spécifique associé. **Elle permet aussi de certifier la performance mécanique fk de l'ouvrage réalisé avec ces trois éléments.**

MORTIER JOINT MINCE HIVER BIO'BRIC - SAC DE 25 KG

MJMH



- Mortier pour le montage à joint mince des briques rectifiées bio'bric
- À utiliser sous des températures comprises entre 0 et 12°C

Code produit	Poids (kg)	Qté / pal	Code EAN
MJMH	25,0	12	3661216147087



CONSERVATION

Les mortiers joint mince bio'bric et joint mince hiver bio'bric se conservent 12 mois à partir de la date de fabrication mentionnée sur le sac. Stockage en sac non ouvert et à l'abri de l'humidité.

FIX'BRIC

COLLE PRÊTE À L'EMPLOI FIX'BRIC - POCHE DE 600 ML

FBP600


Domaine d'emploi : maisons individuelles R+1+combles.

À utiliser uniquement avec les gammes : bgv'primo, bgv'uno, bgv'thermo, bgv'thermo+, bgv¹⁵.

Code produit	Poids (kg)	Qté / carton	Dim. Carton (LxIxH)	Code EAN
FBP600	0,87	12	35x21x16	3661216147728



CONSERVATION

15 mois à compter de la date de fabrication. À stocker à l'abri dans un endroit couvert entre +5 et +25°C.



TEMPÉRATURES D'UTILISATION

de +5°C à +40°C

PISTOLET FIX'BRIC POUR POCHE DE COLLE DE 600 ML

PFBP600


- Pistolet manuel démultiplié
- À utiliser en dépannage chantier

Visuel non contractuel, le modèle du pistolet pouvant changer selon les approvisionnements.

Code produit	Poids (kg)	Code EAN
PFBP600	1	3661216147735



Pour un meilleur confort de pose, nous recommandons l'utilisation **d'un pistolet électrique**.
 Consultez votre revendeur habituel.

OUTILLAGE

ROULEAU DISTRIBUTEUR MORTIER JOINT MINCE - bgv²⁰

ROL20



- Le rouleau distributeur bio'bric permet la dépose en bonne quantité du mortier joint mince
- Adapté pour toutes les briques de la gamme bgv²⁰

Code produit	Poids (kg)	Code EAN
ROL20	4,0	3661216116908



Brique
bio'bric

+



Mortier joint mince
bio'bric

+



Rouleau distributeur
bio'bric

=



La marque NF Maçonnerie de briques de Terre Cuite montées à joint mince garantit, au travers du respect des exigences du référentiel de certification NF 554, la compatibilité entre la brique de terre cuite rectifiée et le mortier de joint mince désigné lorsqu'il est appliqué avec l'outillage spécifique associé. **Elle permet aussi de certifier la performance mécanique fk de l'ouvrage réalisé avec ces trois éléments.**

PLATINES DE MISE À NIVEAU DES BRIQUES RECTIFIÉES

PLT



- Permettent la réalisation du premier rang
- Lot de 2 platines

Code produit	Poids (kg)	Code EAN
PLT	10,0	3661216116700

GRILLE DE VERRE

GRILLEVERRE



- Grille à dérouler pour éviter la retombée du béton dans les alvéoles
- Rouleau de 50 mètres

Code produit	Poids (kg)	Code EAN
GRILLEVERRE	1,3	3661216200805