


BGVC2027

Fiche produit

Biobric 
bouyer leroux

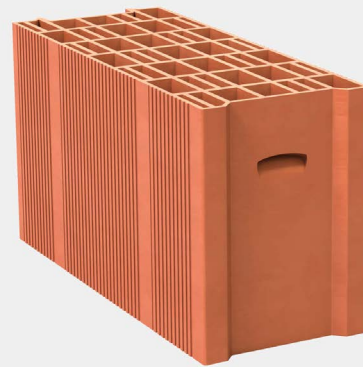



FABRICATION FRANÇAISE

bgv'costo - brique de calepinage Ht 274 mm


Logement collectif

Bâtiment non résidentiel

TYPE(S) DE POSE



Powerbric



Mortier joint
mince

DIMENSIONS


L 500 x l 200 x Ht 274 mm

BGV'COSTO - BRIQUE DE CALEPINAGE HT 274 MM

Description

La brique de calepinage rectifiée est dédiée aux marchés du logement collectif et des bâtiments non résidentiels. Utilisée exclusivement pour les murs rectifiés en bgv'costo (code produit : BGVC2031) et D-Carbon costo (code produit : BDC2031), elle permet d'ajuster la hauteur total du mur sur le dernier rang de briques. Sa hauteur est de 274 mm.

Caractéristiques

CODE PRODUIT	BGVC2027
DIMENSIONS (L x l x Ht mm)	500 x 200 x 274
PAS DE POSE (mm) - joint inclus	275
RECTIFICATION	Rectifié - 2 faces
QUANTITÉ PRODUIT / ML HORIZONTAL	2,00
POIDS (kg)	19,00
POIDS / M ² (kg)	138,18
DIMENSIONS PALETTE (L x l x Ht mm)	120 x 106 x 151
NOMBRE DE PRODUIT / PALETTE	60
M ² / PALETTE	8,25
CODE EAN	3661216212648
DTU DE RÉFÉRENCE	DTU 20.1
ÉCONOMIE CIRCULAIRE	

Les + produit

Optimisation de la hauteur sous plafond ou sous plancher

Propreté du chantier

Productivité : évite les coupes sur chantier

Homogénéité de la façade 100 % terre cuite

Mise en œuvre

Powerbric



POSE AU PISTOLET
ÉLECTRIQUE

- Rapidité de mise en œuvre : pas de préparation, ni nettoyage d'outils
- Confort de pose : application simplifiée grâce à la canule
- Performance par tout type de temps
- Solidité et fiabilité de la maçonnerie dans le temps
- Respect de l'environnement : peu de déchets sur chantier
- Santé des poseurs préservée
- Respect de l'environnement
- Adapté aux bâtiments de 2e famille, R+3 max.

Mortier joint mince



POSE AU ROULEAU
DISTRIBUTEUR

Biobric 
bouyer leroux