

BGVT2022

Fiche produit

Biobric 
bouyer leroux





FABRICATION FRANÇAISE


bgv'thermo - brique de calepinage Ht 219 mm

Maison individuelle

TYPE(S) DE POSE



Fixbric



Mortier joint
mince

DIMENSIONS


L 500 x l 200 x Ht 219 mm

BGV'THERMO - BRIQUE DE CALEPINAGE HT 219 MM


Description

La brique de calepinage rectifiée est dédiée au marché de la maison individuelle. Utilisée exclusivement pour les murs rectifiés en bgv'thermo (code produit : BGVT2031), elle permet d'ajuster la hauteur total du mur sur le dernier rang de briques. Sa hauteur est de 219 mm.

Caractéristiques

CODE PRODUIT	BGVT2022
DIMENSIONS (L x l x Ht mm)	500 x 200 x 219
PAS DE POSE (mm) - joint inclus	220
RECTIFICATION	Rectifié - 2 faces
QUANTITÉ PRODUIT / ML HORIZONTAL	2,00
POIDS (kg)	14,80
POIDS / M ² (kg)	136,36
DIMENSIONS PALETTE (L x l x Ht mm)	120 x 106 x 167
NOMBRE DE PRODUIT / PALETTE	84
M ² / PALETTE	9,24
CODE EAN	3661224231327
DTU DE RÉFÉRENCE	DTU 20.1
ÉCONOMIE CIRCULAIRE	 <p>TRIEZ RÉEMPLOYEZ RÉCYCLEZ</p> <p>DISTRIBUTEUR PLATEFORME DÉCHÈTERIE</p> <p>Références sur quefairedemesdechets.fr</p>


Les + produit

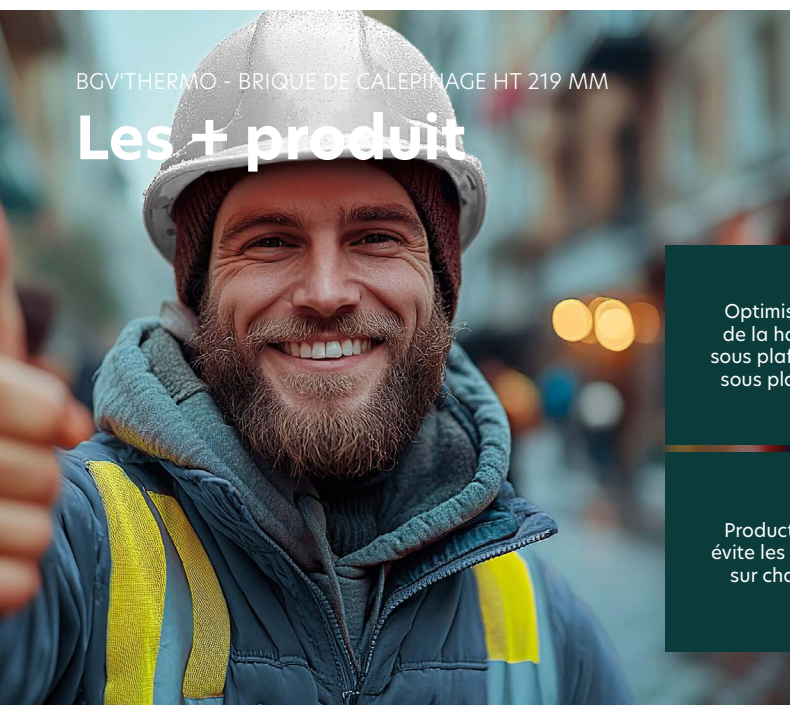

Optimisation de la hauteur sous plafond ou sous plancher	Propreté du chantier
Productivité : évite les coupes sur chantier	Homogénéité de la façade 100 % terre cuite

Mise en œuvre

Fixbric



POSE AU PISTOLET
ÉLECTRIQUE

- Rapidité de mise en œuvre : pas de préparation, ni nettoyage d'outils
- Confort de pose : application simplifiée grâce à la canule
- Performance par tout type de temps
- Solidité et fiabilité de la maçonnerie dans le temps
- Respect de l'environnement : peu de déchets sur chantier
- Santé des poseurs préservée



Mortier joint mince



POSE AU ROULEAU
DISTRIBUTEUR

Biobric 
bouyer leroux