


CAL1522

# Fiche produit

**Biobric**   
bouyer leroux

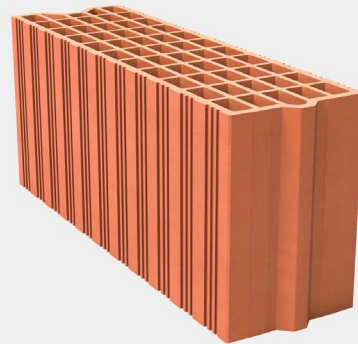


  
FABRICATION FRANÇAISE


## bgv15 - brique de calepinage 219 mm

Maison individuelle

### TYPE(S) DE POSE



Fixbric



Mortier joint  
mince

### DIMENSIONS


L 560 x l 150 x Ht 219 mm

BGV15 - BRIQUE DE CALEPINAGE 219 MM


## Description

La brique de calepinage rectifiée est dédiée au marché de la maison individuelle. Utilisée exclusivement pour les murs rectifiés épaisseur 15 cm, elle permet d'ajuster la hauteur total du mur sur le dernier rang de briques. Sa hauteur est de 219 mm.

# Caractéristiques

CODE PRODUIT	<b>CAL1522</b>
DIMENSIONS (L x l x Ht mm)	<b>560 x 150 x 219</b>
PAS DE POSE (mm) - joint inclus	<b>220</b>
RECTIFICATION	<b>Rectifié - 2 faces</b>
QUANTITÉ PRODUIT / ML HORIZONTAL	<b>1,79</b>
POIDS (kg)	<b>13,50</b>
POIDS / M <sup>2</sup> (kg)	<b>113,64</b>
DIMENSIONS PALETTE (L x l x Ht mm)	<b>120 x 101 x 164</b>
NOMBRE DE PRODUIT / PALETTE	<b>100</b>
M <sup>2</sup> / PALETTE	<b>9,09</b>
CODE EAN	<b>3661216199796</b>
DTU DE RÉFÉRENCE	<b>DTU 20.1</b>
ÉCONOMIE CIRCULAIRE	

## Les + produit

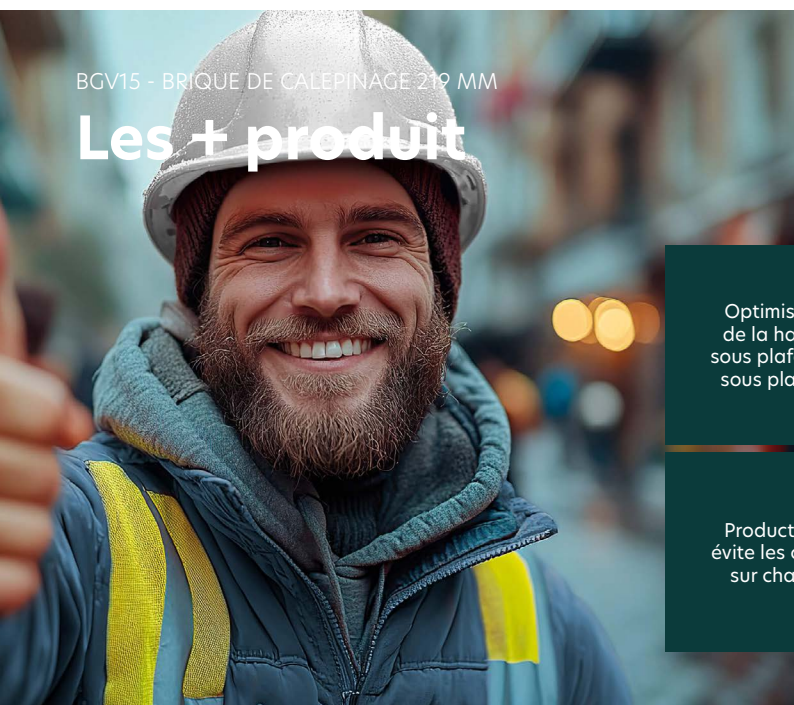

Optimisation de la hauteur sous plafond ou sous plancher


Propreté du chantier

Productivité : évite les coupes sur chantier

Homogénéité de la façade 100 % terre cuite

## Mise en œuvre

# Fixbric



POSE AU PISTOLET  
ÉLECTRIQUE

- Rapidité de mise en œuvre : pas de préparation, ni nettoyage d'outils
- Confort de pose : application simplifiée grâce à la canule
- Performance par tout type de temps
- Solidité et fiabilité de la maçonnerie dans le temps
- Respect de l'environnement : peu de déchets sur chantier
- Santé des poseurs préservée



# Mortier joint mince



POSE AU ROULEAU  
DISTRIBUTEUR

**Biobric**   
bouyer leroux