


CAL4G2022

# Fiche produit

**Biobric**   
bouyer leroux

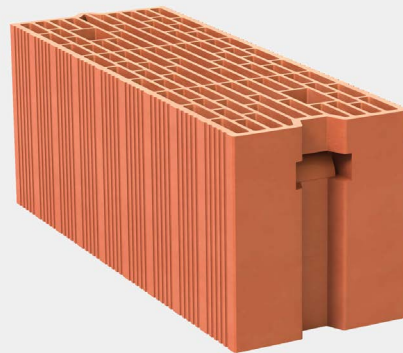


  
FABRICATION FRANÇAISE


## bgv'4G - brique de calepinage Ht 219 mm

Maison individuelle

### TYPE(S) DE POSE



Fixbric



Mortier joint  
mince

### DIMENSIONS

L 560 x l 200 x Ht 219 mm

BGV'4G - BRIQUE DE CALEPINAGE HT 219 MM

## Description

La brique de calepinage rectifiée est dédiée au marché de la maison individuelle. Utilisée exclusivement pour les murs rectifiés en bgv'4G (code produit : BGV4G2027), elle permet d'ajuster la hauteur total du mur sur le dernier rang de briques. Sa hauteur est de 219 mm.

# Caractéristiques

CODE PRODUIT	<b>CAL4G2022</b>
DIMENSIONS (L x l x Ht mm)	<b>560 x 200 x 219</b>
PAS DE POSE (mm) - joint inclus	<b>220</b>
RECTIFICATION	<b>Rectifié - 2 faces</b>
QUANTITÉ PRODUIT / ML HORIZONTAL	<b>1,79</b>
POIDS (kg)	<b>17,60</b>
POIDS / M <sup>2</sup> (kg)	<b>146,10</b>
DIMENSIONS PALETTE (L x l x Ht mm)	<b>120 x 106 x 145</b>
NOMBRE DE PRODUIT / PALETTE	<b>72</b>
M <sup>2</sup> / PALETTE	<b>8,87</b>
CODE EAN	<b>3661216199888</b>
DTU DE RÉFÉRENCE	<b>DTU 20.1</b>
ÉCONOMIE CIRCULAIRE	 <p> <b>TRIEZ RÉEMPLOYEZ RÉCYCLEZ</b>  <small>DISTRIBUTEUR PLATEFORME DÉCHÈTERIE</small>  <small>Références sur quefaireemesdechets.fr</small> </p>

BGV'4G - BRIQUE DE CALEPINAGE HT 219 MM

## Les + produit

Optimisation de la hauteur sous plafond ou sous plancher


Propreté du chantier

Productivité : évite les coupes sur chantier

Homogénéité de la façade 100 % terre cuite

## Mise en œuvre

### Fixbric



POSE AU PISTOLET  
ÉLECTRIQUE

- Rapidité de mise en œuvre : pas de préparation, ni nettoyage d'outils
- Confort de pose : application simplifiée grâce à la canule
- Performance par tout type de temps
- Solidité et fiabilité de la maçonnerie dans le temps
- Respect de l'environnement : peu de déchets sur chantier
- Santé des poseurs préservée



### Mortier joint mince



POSE AU ROULEAU  
DISTRIBUTEUR

**Biobric**   
bouyer leroux