


CALPV2022

Fiche produit

Biobric 
bouyer leroux

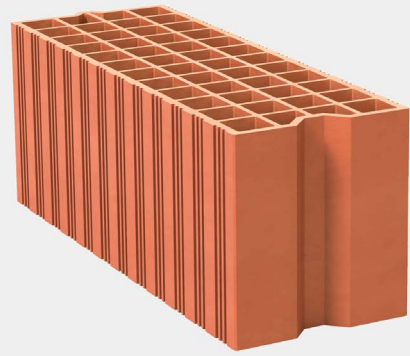



FABRICATION FRANÇAISE


bgv'PV - brique de calepinage Ht 219 mm

Maison individuelle

TYPE(S) DE POSE



Fixbric



Mortier joint
mince

DIMENSIONS

L 560 x l 200 x Ht 219 mm

BGV'PV - BRIQUE DE CALEPINAGE HT 219 MM

Description

La brique de calepinage rectifiée est dédiée au marché de la maison individuelle. Utilisée exclusivement pour les murs rectifiés en bgv'PV (code produit : BGVPV2027), elle permet d'ajuster la hauteur total du mur sur le dernier rang de briques. Sa hauteur est de 219 mm.

Caractéristiques

CODE PRODUIT	CALPV2022
DIMENSIONS (L x l x Ht mm)	560 x 200 x 219
PAS DE POSE (mm) - joint inclus	220
RECTIFICATION	Rectifié - 2 faces
QUANTITÉ PRODUIT / ML HORIZONTAL	1,79
POIDS (kg)	14,80
POIDS / M ² (kg)	121,75
DIMENSIONS PALETTE (L x l x Ht mm)	120 x 106 x 145
NOMBRE DE PRODUIT / PALETTE	72
M ² / PALETTE	8,87
CODE EAN	3661216199895
DTU DE RÉFÉRENCE	DTU 20.1
ÉCONOMIE CIRCULAIRE	

BGV'PV - BRIQUE DE CALEPINAGE HT 219 MM

Les + produit

Optimisation de la hauteur sous plafond ou sous plancher


Propreté du chantier

Productivité : évite les coupes sur chantier

Homogénéité de la façade 100 % terre cuite

Mise en œuvre

Fixbric



POSE AU PISTOLET
ÉLECTRIQUE

- Rapidité de mise en œuvre : pas de préparation, ni nettoyage d'outils
- Confort de pose : application simplifiée grâce à la canule
- Performance par tout type de temps
- Solidité et fiabilité de la maçonnerie dans le temps
- Respect de l'environnement : peu de déchets sur chantier
- Santé des poseurs préservée



Mortier joint mince



POSE AU ROULEAU
DISTRIBUTEUR

Biobric 
bouyer leroux