


DCOFL34xxx

# Fiche produit

**Biobric**   
bouyer leroux

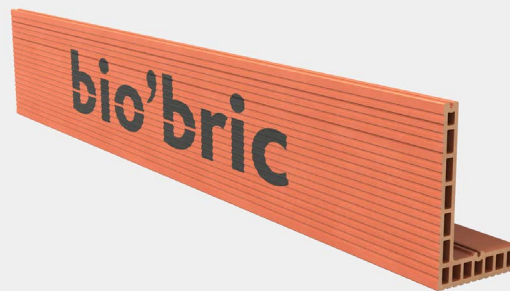

  
FABRICATION FRANÇAISE

## Demi coffrage pour linteau - Ht 340 mm

Maison individuelle


Logement collectif

Bâtiment non résidentiel

### TYPE(S) DE POSE



Mortier joint  
mince



Mortier  
traditionnel



DEMI COFFRAGE POUR LINTEAU HT 340 MM - DISPONIBLE EN 4 LONGUEURS

## Description

Coffrage de grande longueur monobloc en terre cuite permettant la réalisation de linteaux de grande portée (jusqu'à 3,00 m) grâce à une grande section béton (réservation 165 x 290 mm). Cet accessoire s'utilise au niveau des ouvertures d'un mur épaisseur 20 cm. Sa hauteur est de 340 mm. Adapté pour les constructions en zone sismique et non sismique.

# Caractéristiques

CODE PRODUIT	LONG. (mm)	LARG. (mm)	HAUT. (mm)	RÉSERVATION BÉTON (mm)		POIDS (kg)	Q <sup>TÉ</sup> / PALETTE	CODE EAN
DCOFL34200	2000	200	340	160 x 290	0,50	45,00	5	3661216230857
DCOFL34230	2300	200	340	160 x 290	0,43	51,75	5	3661216230864
DCOFL34260	2600	200	340	160 x 290	0,38	58,50	5	3661216230871
DCOFL34280	2800	200	340	160 x 290	0,36	63,00	5	3661216230888

RECTIFICATION	Non rectifié
ALVÉOLAGE	
ÉCONOMIE CIRCULAIRE	

DEMI COFFRAGE POUR LINTEAU HT 340 MM - DISPONIBLE EN 4 LONGUEURS

## Les + produit

Retombée de 35 cm finis, idéal pour des hauteurs sous plafond de 2,50 m

Façade 100 % terre cuite pour un support d'enduit homogène

Compatible mur épaisseur 20 cm

Monobloc : réalisation des linteaux d'ouverture

Grande section béton : 165 x 290 mm


## Mise en œuvre

### Mortier joint mince



POSE AU ROULEAU  
DISTRIBUTEUR

### Mortier traditionnel



**Biobric**   
bouyer leroux