

LT202050

Fiche produit

Biobric 
bouyer leroux




FABRICATION FRANÇAISE

Linteau Ht 200 mm x L 500 mm

- réservation 12

Maison individuelle


Logement collectif

Bâtiment non résidentiel

TYPE(S) DE POSE



Mortier joint
mince



Mortier
traditionnel

DIMENSIONS



L 500 x l 200 x Ht 200 mm


LINTEAU HT 200 MM X L 500 MM - RÉSERVATION 12

Description

Le linteau non rectifié Biobric est dédié aux marchés de la maison individuelle, du logement collectif et des bâtiments non résidentiels. Utilisé pour les murs épaisseur 20 cm, il permet la réalisation d'un chaînage horizontal. Sa réservation de 12 cm est adaptée en zone non sismique. Sa hauteur est de 200 mm. Il peut également être employé pour la mise en oeuvre de linteaux d'ouverture.

Caractéristiques

CODE PRODUIT	LT202050
DIMENSIONS (L x l x Ht mm)	500 x 200 x 200
ALVÉOLAGE	
RÉSERVATION BÉTON (mm)	120
PAS DE POSE (mm) - joint inclus	200
RECTIFICATION	Non rectifié
QUANTITÉ PRODUIT / ML HORIZONTAL	2,00
POIDS (kg)	12,00
POIDS / M ² (kg)	120,00
NOMBRE DE PRODUIT / PALETTE	84
CODE EAN	3661216200911
DTU DE RÉFÉRENCE	DTU 20.1
ÉCONOMIE CIRCULAIRE	

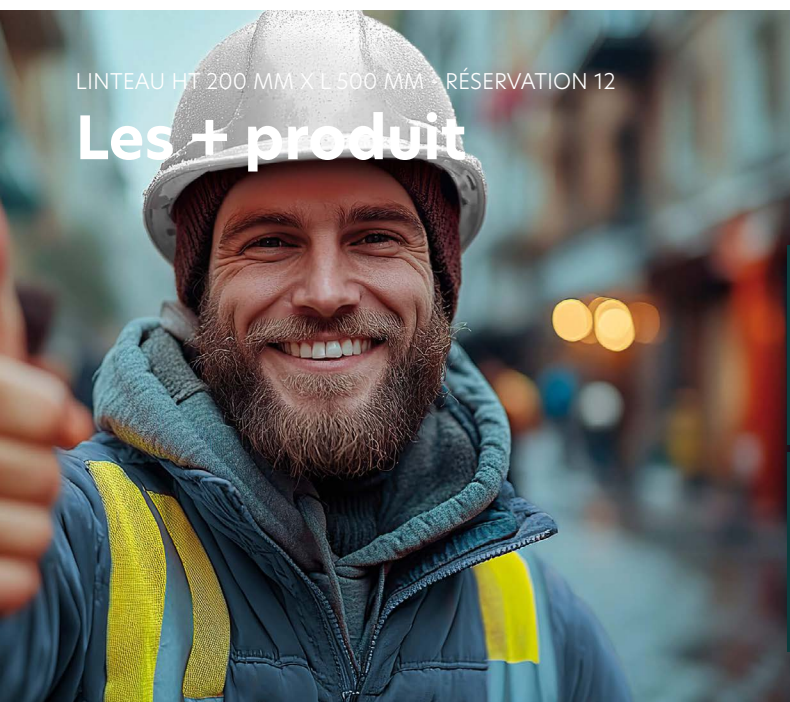

LINTEAU HT 200 MM X L 500 MM - RÉSERVATION 12

Les + produit

Homogénéité de la façade 100 % terre cuite

Réalisation de chaînages horizontaux


Mise en œuvre

Mortier joint mince



POSE AU ROULEAU
DISTRIBUTEUR

Mortier traditionnel



Biobric 
bouyer leroux