

LT2030

Fiche produit

Biobric 
bouyer leroux




FABRICATION FRANÇAISE

Linteau Ht 300 mm x L 570 mm

- réservation 12

Maison individuelle


Logement collectif

Bâtiment non résidentiel

TYPE(S) DE POSE



Mortier joint
mince



Mortier
traditionnel

DIMENSIONS



L 570 x l 200 x Ht 300 mm

LINTEAU HT 300 MM X L 570 MM - RÉSERVATION 12

Description


Le linteau non rectifié Biobric est dédié aux marchés de la maison individuelle, du logement collectif et des bâtiments non résidentiels. Utilisé pour les murs épaisseur 20 cm, il permet la réalisation d'un chaînage horizontal. Sa réservation de 12 cm est adaptée en zone non sismique. Sa hauteur est de 300 mm. Il peut également être employé pour la mise en oeuvre de linteaux d'ouverture.

Caractéristiques

CODE PRODUIT	LT2030
DIMENSIONS (L x l x Ht mm)	570 x 200 x 300
ALVÉOLAGE	
RÉSERVATION BÉTON (mm)	120
PAS DE POSE (mm) - joint inclus	300
RECTIFICATION	Non rectifié
QUANTITÉ PRODUIT / ML HORIZONTAL	1,75
POIDS (kg)	23,00
POIDS / M ² (kg)	134,50
DIMENSIONS PALETTE (L x l x Ht mm)	120 x 106 x 154
NOMBRE DE PRODUIT / PALETTE	56
CODE EAN	3661216110289
DTU DE RÉFÉRENCE	DTU 20.1
ÉCONOMIE CIRCULAIRE	

LINTEAU HT 300 MM X L 570 MM - RÉSERVATION 12

Les + produit

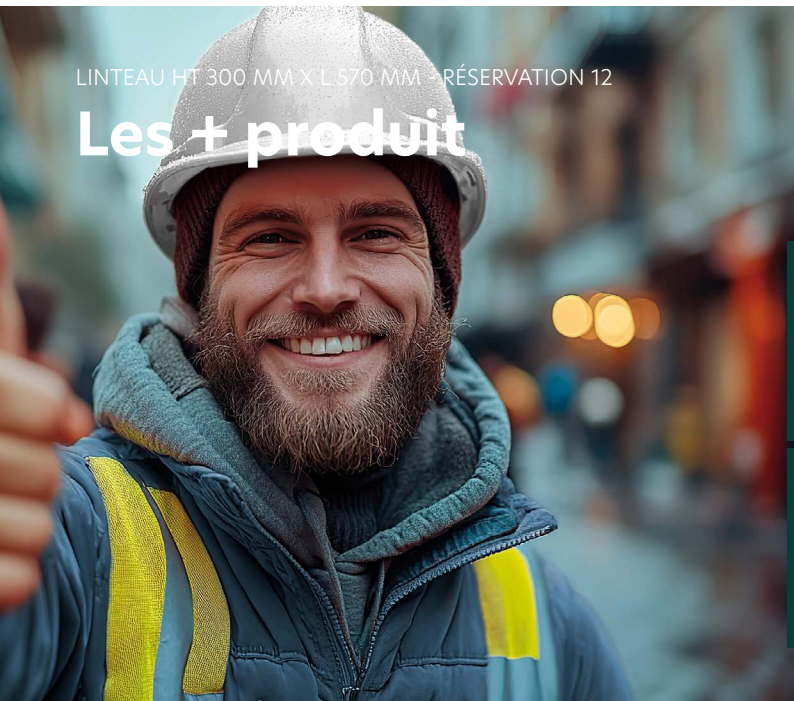

Homogénéité de la façade 100 % terre cuite

Réalisation de chaînages horizontaux

LINTEAU HT 300 MM X L 570 MM - RÉSERVATION 12


Mise en œuvre

Mortier joint mince



POSE AU ROULEAU
DISTRIBUTEUR

Mortier traditionnel



Biobric 
bouyer leroux