


PMAR2027R15

Fiche produit

Biobric 
bouyer leroux

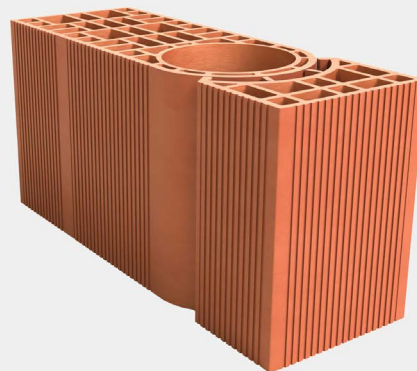


FABRICATION FRANÇAISE

Brique poteau multi-angles Ht 274 mm

- réservation 15

Maison individuelle


Logement collectif

Bâtiment non résidentiel

TYPE(S) DE POSE



Fixbric



Powerbric



Mortier joint
mince

DIMENSIONS



L 570 x l 200 x Ht 274 mm

BRIQUE POTEAU MULTI-ANGLES HT 274 MM - RÉSERVATION 15

Description

La brique poteau multi-angles rectifiée est dédiée aux marchés de la maison individuelle, du logement collectif et des bâtiments non résidentiels. Utilisée pour les murs rectifiés épaisseur 20 cm, elle permet la réalisation du chaînage vertical quelque soit l'angulation. La partie sécable permet d'adapter l'angle par rotation. Sa réservation de 15 cm est adaptée en zone sismique et non sismique. Sa hauteur est de 274 mm.

Caractéristiques

CODE PRODUIT	PMAR2027R15
DIMENSIONS (L x l x Ht mm)	570 x 200 x 274
ALVÉOLAGE	
RÉSERVATION BÉTON (mm)	150
PAS DE POSE (mm) - joint inclus	275
RECTIFICATION	Rectifié - 2 faces
QUANTITÉ PRODUIT/ ML VERTICAL	3,64
POIDS (kg)	21,00
POIDS / M ² (kg)	133,97
DIMENSIONS PALETTE (L x l x Ht mm)	120 x 106 x 123
NOMBRE DE PRODUIT / PALETTE	60
CODE EAN	3661216213614
DTU DE RÉFÉRENCE	DTU 20.1
ÉCONOMIE CIRCULAIRE	

BRIQUE POTEAU MULTI-ANGLES HT 274 MM - RÉSERVATION 15

Les + produit

Homogénéité de la façade 100 % terre cuite

Réservation de 15 cm

Réalisation de chaînages verticaux

Adapté en zone sismique

BRIQUE POTEAU MULTI-ANGLES HT 274 MM - RÉSERVATION 15

Mise en œuvre

Fixbric



POSE AU PISTOLET ÉLECTRIQUE

- Rapidité de mise en œuvre : pas de préparation, ni nettoyage d'outils
- Confort de pose : application simplifiée grâce à la canule
- Performance par tout type de temps
- Solidité et fiabilité de la maçonnerie dans le temps
- Respect de l'environnement : peu de déchets sur chantier
- Santé des poseurs préservée


Powerbric



POSE AU PISTOLET
ÉLECTRIQUE

- Rapidité de mise en œuvre : pas de préparation, ni nettoyage d'outils
- Confort de pose : application simplifiée grâce à la canule
- Performance par tout type de temps
- Solidité et fiabilité de la maçonnerie dans le temps
- Respect de l'environnement : peu de déchets sur chantier
- Santé des poseurs préservée
- Respect de l'environnement
- Adapté aux bâtiments de 2e famille, R+3 max.

Mortier joint mince



POSE AU ROULEAU
DISTRIBUTEUR

Biobric 
bouyer leroux