


PT2011R15F

Fiche produit

Biobric 
bouyer leroux

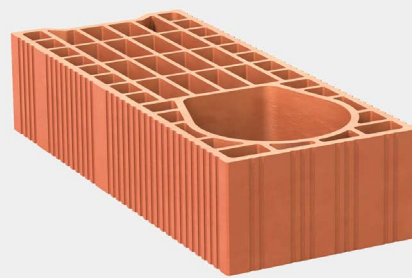


FABRICATION FRANÇAISE

Brique poteau de calepinage Ht 107 mm

- réservation 15

Maison individuelle

Logement collectif

Bâtiment non résidentiel

TYPE(S) DE POSE



Mortier joint
mince

DIMENSIONS



L 500 x l 200 x Ht 107 mm

BRIQUE POTEAU DE CALEPINAGE HT 107 MM - RÉSERVATION 15

Description


La brique poteau rectifiée 1 face est dédiée aux marchés de la maison individuelle, du logement collectif et des bâtiments non résidentiels. Utilisée pour les murs épaisseur 20 cm de la zone commerciale Biobric Sud, elle permet la réalisation du calepinage d'un chaînage vertical, en pied ou en tête de mur. Sa réservation de 15 cm est adaptée en zone sismique et non sismique. Sa hauteur est de 107 mm.

Caractéristiques

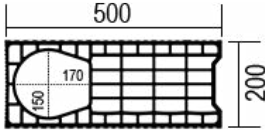CODE PRODUIT	PT2011R15F
DIMENSIONS (L x l x Ht mm)	500 x 200 x 107
ALVÉOLAGE	
RÉSERVATION BÉTON (mm)	150
PAS DE POSE (mm) - joint inclus	108
RECTIFICATION	Rectifié - 1 face
QUANTITÉ PRODUIT/ ML VERTICAL	9,26
POIDS (kg)	6,60
POIDS / M ² (kg)	129,63
DIMENSIONS PALETTE (L x l x Ht mm)	121 x 116 x 142
NOMBRE DE PRODUIT / PALETTE	144
CODE EAN	3661216203707
DTU DE RÉFÉRENCE	DTU 20.1
ÉCONOMIE CIRCULAIRE	

BRIQUE POTEAU DE CALEPINAGE HT 107 MM - RÉSERVATION 15

Les + produit

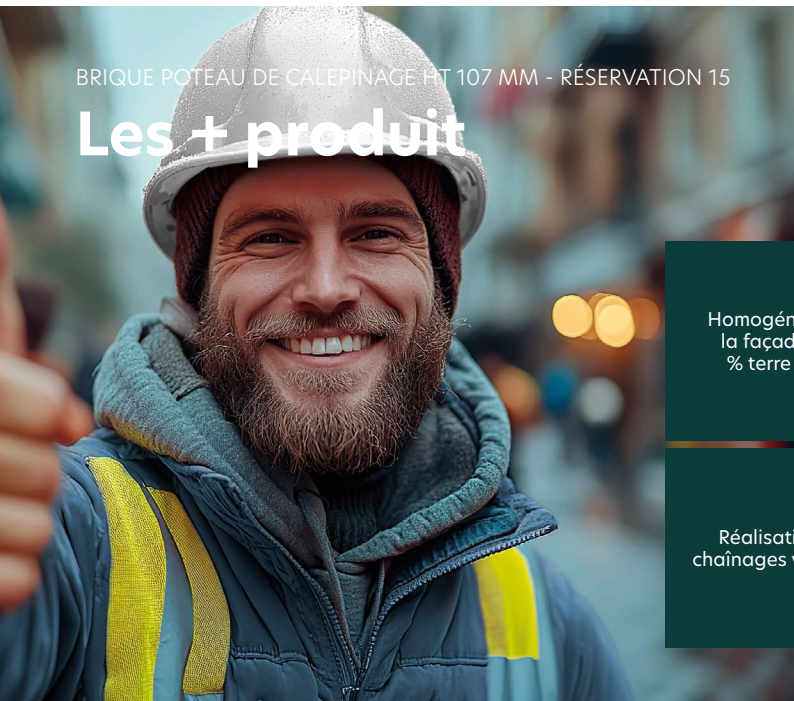

Homogénéité de la façade 100 % terre cuite

Réservation de 15 cm

Réalisation de chaînages verticaux

Adapté en zone sismique

BRIQUE POTEAU DE CALEPINAGE HT 107 MM - RÉSERVATION 15

Mise en œuvre

Mortier joint mince



POSE AU ROULEAU
DISTRIBUTEUR

Biobric 
bouyer leroux