


PT2020R15

# Fiche produit

**Biobric**   
bouyer leroux

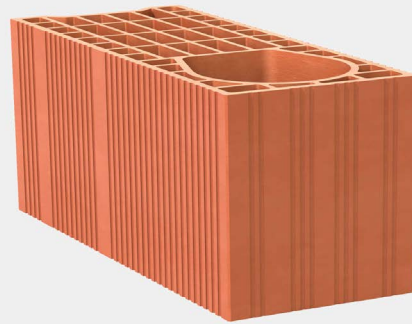

  
FABRICATION FRANÇAISE


## Brique poteau non rectifiée Ht 200 mm

- réservation 15

Maison individuelle

Bâtiment non résidentiel

### TYPE(S) DE POSE



Mortier  
traditionnel

### DIMENSIONS


L 500 x l 200 x Ht 200 mm

BRIQUE POTEAU NON RECTIFIÉE HT 200 MM - RÉSERVATION 15

## Description

La brique poteau non rectifiée est dédiée aux marchés de la maison individuelle et des bâtiments non résidentiels. Utilisée pour les murs maçonnés épaisseur 20 cm, elle permet la réalisation du chaînage vertical. Sa réservation de 15 cm est adaptée en zone sismique et non sismique. Sa hauteur est de 200 mm.

# Caractéristiques

CODE PRODUIT	<b>PT2020R15</b>
DIMENSIONS (L x l x Ht mm)	<b>500 x 200 x 200</b>
RÉSERVATION BÉTON (mm)	<b>150</b>
PAS DE POSE (mm) - joint inclus	<b>215</b>
RECTIFICATION	<b>Non rectifié</b>
QUANTITÉ PRODUIT/ ML VERTICAL	<b>4,65</b>
POIDS (kg)	<b>12,40</b>
POIDS / M <sup>2</sup> (kg)	<b>111,63</b>
NOMBRE DE PRODUIT / PALETTE	<b>80</b>
CODE EAN	<b>3661216110241</b>
DTU DE RÉFÉRENCE	<b>DTU 20.1</b>
ÉCONOMIE CIRCULAIRE	 <p>Adresses sur <a href="http://quefaire.demesdechets.fr">quefaire.demesdechets.fr</a></p>

BRIQUE POTEAU NON RECTIFIÉE HT 200 MM - RÉSERVATION 15

## Les + produit

Homogénéité de la façade 100 % terre cuite


Réservation de 15 cm

Réalisation de chaînages verticaux

Adapté en zone sismique

## Mise en œuvre

# Mortier traditionnel



**Biobric**   
bouyer leroux