



RÉALISATION DES CHÂÎNAGES VERTICAUX / POTEAUX

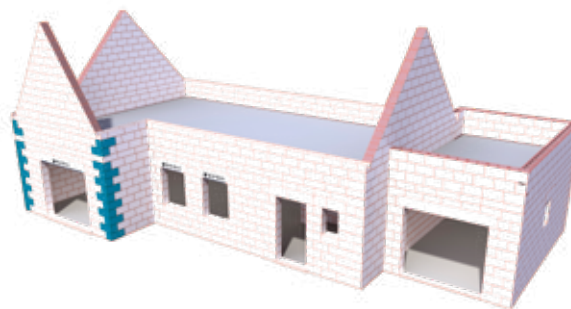

POTEAU 30 CM - RÉSERVATION 15

PT2030R15




- Réalisation des chaînages verticaux / poteaux
- La réservation de 15 cm permet une utilisation en zones sismiques et non sismiques

Consommation	3,2 poteaux par mètre linéaire de chaînage vertical						
Compatibilité	G757 et ECO203057						
Code produit	Long. mm	Larg. mm	Ht. mm	Poids (kg)	Qté / pal	Dim. Palette (LxlxHt.) cm	Code EAN
PT2030R15	500	200	300	18,60	56	120x106x154	3661216110210

POTEAU 20 CM - RÉSERVATION 15

PT2020R15




- Réalisation des chaînages verticaux / poteaux
- La réservation de 15 cm permet une utilisation en zones sismiques et non sismiques

Consommation	4,6 poteaux par mètre linéaire de chaînage vertical						
Compatibilité	ECO202050						
Code produit	Long. mm	Larg. mm	Ht. mm	Poids (kg)	Qté / pal	Dim. Palette (LxlxHt.) cm	Code EAN
PT2020R15	500	200	200	12,40	84	120x106x154	3661216110241

POTEAU 30 CM - RÉSERVATION 12

PT2030




- Réalisation des chaînages verticaux / poteaux
- Réserve de 12 cm

Consommation	3,2 poteaux par mètre linéaire de chaînage vertical						
Compatibilité	G757 et ECO203057						
Code produit	Long. mm	Larg. mm	Ht. mm	Poids (kg)	Qté / pal	Dim. Palette (LxHt.) cm	Code EAN
PT2030	500	200	300	19,30	56	120x106x154	3661216110258

POTEAU MULTIANGLE 30 CM - RÉSERVATION 15

PMA2030R15




- Réalisation des angles différents de 90°
- La réserve de 15 cm permet une utilisation en zones sismiques et non sismiques

Consommation	3,2 poteaux par mètre linéaire de chaînage vertical						
Compatibilité	G757 et ECO203057						
Mise en œuvre :	Partie sécable						
Code produit	Long. mm	Larg. mm	Ht. mm	Poids (kg)	Qté / pal	Dim. Palette (LxHt.) cm	Code EAN
PMA2030R15	570	200	300	23,00	56	120x106x154	3661216110364

DOUBLE POTEAU 30 CM - RÉSERVATION 15

DPT2030R15




- Triple usage : poteau, ½ poteau et tableau parasismique
- Les 2 formes de réservation permettent d'adapter la position du béton (coffres ou volets battants)

Consommation	2,40 poteaux par mètre linéaire de chaînage vertical						
Compatibilité	G757 et ECO203057						
Mise en œuvre :					Jambage d'ouverture volets battants		Jambage d'ouverture avec CVR
					Rang 1 - double poteau		Rang 1 - double poteau
					Rang 2 - ½ double poteau partie 1		Rang 2 - ½ double poteau partie 1
					Rang 3 - double poteau		Rang 3 - double poteau
					Rang 4 - ½ double poteau partie 2		Rang 4 - ½ double poteau partie 2
Code produit	Long. mm	Larg. mm	Ht. mm	Poids (kg)	Qté / pal	Dim. Palette (LxHxHt.) cm	Code EAN
DPT2030R15	540	200	300	20,20	56	120x106x154	3661216100006

PILIER MONOBLOC 20X20 - RÉSERVATION 12 - HT. 2,80 ML


PIL20




- Pilier monobloc bio'bric permettant une réalisation rapide
- Dimensions extérieures 20x20 cm
- Réservation 12 cm
- Prêt à enduire

Compatibilité	Toutes les briques						
Code produit	Long. mm	Larg. mm	Ht. mm	Poids (kg)	Qté / pal	Dim. Palette (LxHxHt.) cm	Code EAN
PIL20	200	200	2800	80,00	1	280x110x40	3661216126990

RÉALISATION DES CHÂINAGES HORIZONTAUX / LINTEAUX

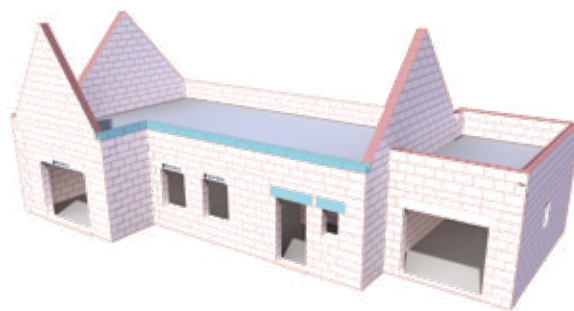


Afin de garantir la qualité du produit pendant le transport, les linteaux sont livrés avec des ailettes sécables. Lors de la mise en œuvre, il est **nécessaire de les casser à la hachette ou au marteau** avant le coulage du béton. Cette particularité est commune à tous les linteaux de moins de 60 cm.



casser toutes les ailettes

LINTEAU 30 CM - RÉSERVATION 15

LT2030R15




- Réalisation des chaînages horizontaux
- Linteau non rectifié de hauteur 30 cm
- Réserve de 15 cm pour une utilisation en zones sismiques et non sismiques

Consommation	1,75 linteau par mètre linéaire de chaînage horizontal						
Compatibilité	Toutes les briques de largeur 20 cm (gamme bgv et à maçonner)						
Code produit	Long. mm	Larg. mm	Ht. mm	Poids (kg)	Qté / pal	Dim. Palette (LxHxHt.) cm	Code EAN
LT2030R15	570	200	300	20,50	56	120x106x154	3661216110234

LINTEAU 30 CM - RÉSERVATION 12

LT2030





- Réalisation des chaînages horizontaux
- Linteau non rectifié de hauteur 30 cm
- Réserve de 12 cm

Consommation	1,75 linteau par mètre linéaire de chaînage horizontal						
Compatibilité	Toutes les briques de largeur 20 cm (gamme bgv et à maçonner)						
Code produit	Long. mm	Larg. mm	Ht. mm	Poids (kg)	Qté / pal	Dim. Palette (LxHxHt.) cm	Code EAN
LT2030	570	200	300	23,00	56	120x106x154	3661216110289

LINTEAU 20 CM - RÉSERVATION 12


LT2020



- Réalisation des chaînages horizontaux
- Linteau non rectifié de hauteur 20 cm
- Réserve de 12 cm


Consommation	1,75 linteau par mètre linéaire de chaînage horizontal						
Compatibilité	Toutes les briques de largeur 20 cm (gamme bgv et à maçonner)						
Code produit	Long. mm	Larg. mm	Ht. mm	Poids (kg)	Qté / pal	Dim. Palette (LxlxHt.) cm	Code EAN
LT2020	570	200	200	12,70	84	120x106x154	3661216110272

RÉALISATION DES LINTEAUX D'OUVERTURE MONOBLOCS

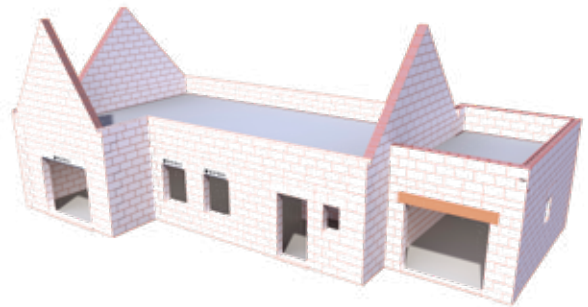

LINTEAU MONOBLOC DE GRANDE LONGUEUR - HAUTEUR 34 CM

LGL34xxx




- Réalisation des linteaux d'ouverture
- Pose rapide et ergonomique
- Continuité de la terre cuite pour un support d'enduit homogène

Compatibilité	Toutes les briques de largeur 20 cm (gamme bgv et à maçonner)						
Code produit	Long. mm	Larg. mm	Ht. mm	Poids Unitaire	Qté / pal	Dim. Palette (LxlxHt.) cm	Code EAN
LGL34080	800	200	340	32,9	10	80x110x94	3661216211313
LGL34110	1100	200	340	45,3	10	110x110x94	3661216211320
LGL34140	1400	200	340	57,6	10	140x110x94	3661216211337
LGL34170	1700	200	340	70,0	10	170x110x94	3661216211344
LGL34200	2000	200	340	82,3	5	200x110x54	3661216211351
LGL34230	2300	200	340	94,7	5	230x110x54	3661216211368
LGL34260	2600	200	340	107,0	5	260x110x54	3661216211375
LGL34280	2800	200	340	115,3	5	280x110x54	3661216211382

LINTEAU MONOBLOC DE GRANDE LONGUEUR - HAUTEUR 31 CM

LGL31xxx




- Réalisation des linteaux d'ouverture
- Pose rapide et ergonomique
- Continuité de la terre cuite pour un support d'enduit homogène

Compatibilité	Toutes les briques de largeur 20 cm (gamme bgv et à maçonner)						
Code produit	Long. mm	Larg. mm	Ht. mm	Poids (kg)	Qté / pal	Dim. Palette (LxHt.) cm	Code EAN
LGL31080	800	200	310	30,9	10	80x110x88	3661216120332
LGL31110	1100	200	310	42,5	10	110x110x88	3661216120349
LGL31140	1400	200	310	54,0	10	140x110x88	3661216120356
LGL31170	1700	200	310	65,6	10	170x110x88	3661216120363
LGL31200	2000	200	310	77,2	5	200x110x51	3661216120370
LGL31230	2300	200	310	88,8	5	230x110x51	3661216120721
LGL31260	2600	200	310	100,4	5	260x110x51	3661216120387
LGL31280	2800	200	310	108,1	5	280x110x51	3661216120394

LINTEAU MONOBLOC DE GRANDE LONGUEUR - HAUTEUR 27 CM

LGL27xxx




- Réalisation des linteaux d'ouverture
- Pose rapide et ergonomique
- Continuité de la terre cuite pour un support d'enduit homogène

Compatibilité	Toutes les briques de largeur 20 cm (gamme bgv et à maçonner)						
Code produit	Long. mm	Larg. mm	Ht. mm	Poids (kg)	Qté / pal	Dim. Palette (LxHt.) cm	Code EAN
LGL27080	800	200	270	27,7	10	80x110x80	3661216120103
LGL27110	1100	200	270	38,1	10	110x110x80	3661216120110
LGL27140	1400	200	270	48,4	10	140x110x80	3661216120127
LGL27170	1700	200	270	58,8	10	170x110x80	3661216120134
LGL27200	2000	200	270	69,2	5	200x110x47	3661216120141
LGL27230	2300	200	270	79,6	5	230x110x47	3661216120714
LGL27260	2600	200	270	90,0	5	260x110x47	3661216120158
LGL27280	2800	200	270	96,9	5	280x110x47	3661216120165

LINTEAU MONOBLOC DE GRANDE LONGUEUR - HAUTEUR 21 CM

LGL21xxx



- Réalisation des linteaux d'ouverture
- Pose rapide et ergonomique
- Continuité de la terre cuite pour un support d'enduit homogène


Compatibilité	Toutes les briques de largeur 20 cm (gamme bgv et à maçonner)						
Code produit	Long. mm	Larg. mm	Ht. mm	Poids (kg)	Qté / pal	Dim. Palette (LxlxHt.) cm	Code EAN
LGL21080	800	200	210	23,2	10	80x110x68	3661216120295
LGL21110	1100	200	210	31,9	10	110x110x68	3661216120301
LGL21140	1400	200	210	40,6	10	140x110x68	3661216120318
LGL21170	1700	200	210	49,3	10	170x110x68	3661216120325
LGL21200	2000	200	210	58,0	5	200x110x41	3661216120219
LGL21230	2300	200	210	66,7	5	230x110x41	3661216120707
LGL21260	2600	200	210	75,4	5	260x110x41	3661216120226
LGL21280	2800	200	210	81,2	5	280x110x41	3661216120233

RÉALISATION DES TABLEAUX



TABLEAU 30 CM


TAB2030



- Réalisation des tableaux d'ouverture
- Les côtés, sans poignées, permettent de réaliser des tableaux plans

Consommation	2,4 tableaux par mètre linéaire vertical						
Compatibilité	G757 et ECO203057						
Code produit	Long. mm	Larg. mm	Ht. mm	Poids (kg)	Qté / pal	Dim. Palette (LxlxHt.) cm	Code EAN
TAB2030	500	200	300	22,00	56	120x106x154	3661216110449

RÉALISATION DU RANG DE CALEPINAGE

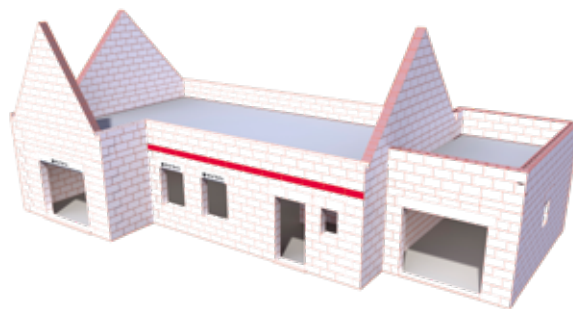

ARASE 7,5 CM

ARA207



- Réalisation du dernier rang d'un mur ou de l'assise d'une ouverture
- Hauteur 7,5 cm

Consommation	2,6 arases par mètre linéaire de mur (axe horizontal)						
Compatibilité	Toutes les briques de largeur 20 cm (gamme bgv et à maçonner)						
Code produit	Long. mm	Larg. mm	Ht. mm	Poids (kg)	Qté / pal	Dim. Palette (LxlxHt.) cm	Code EAN
ARA207	385	200	75	6,00	180	120x106x89	3661216147711

ARASE 5 CM

ARA205




- Réalisation du dernier rang d'un mur ou de l'assise d'une ouverture
- Hauteur 5 cm

Consommation	1,75 arase par mètre linéaire de mur (axe horizontal)						
Compatibilité	Toutes les briques de largeur 20 cm (gamme bgv et à maçonner). Usage en collectif sous conditions						
Code produit	Long. mm	Larg. mm	Ht. mm	Poids (kg)	Qté / pal	Dim. Palette (LxlxHt.) cm	Code EAN
ARA205	570	200	50	5,70	240	120x106x114	3661216110432
ARA205D	570	200	50	5,70	120	120x106x64	3661216110531

BRIQUE ÉCO'BRIC DE 15 EN 20X50 (500X150X200)

ECO152050



- Réalisation de murs maçonnés d'épaisseur 15 cm

Consommation	9,30 briques par m²						
Code produit	Long. mm	Larg. mm	Ht. mm	Poids (kg)	Qté / pal	Dim. Palette (LxlxHt.) cm	Code EAN
ECO152050	500	150	200	10,00	120	120x106x164	3661216103502

MORTIER DE MONTAGE

HOUREX (MORTIER A BASE DE CHAUX) - SAC 35 KG

HDX35

- Liant de hourdage pour la confection d'un mortier de pose isolant adapté à la maçonnerie de briques à alvéoles horizontales

Code produit	Poids (kg)	Qté / pal	Code EAN
HDX35	35,00	40	3661216116359

**CONSERVATION**

1 an à partir de la date de fabrication mentionnée sur le sac. Sac non ouvert et stocké à l'abri de l'humidité.

GABARIT

GABARIT DE POSE BRIQUE THERMO'BRIC G7 / ÉCO'BRIC

GAB20

- Gabarit de pose pour briques thermo'bric G7 et éco'bric

Code produit	Poids (kg)	Code EAN
GAB20	1,00	3661216116441