



bgv'PV

CODE. BGVPV2027

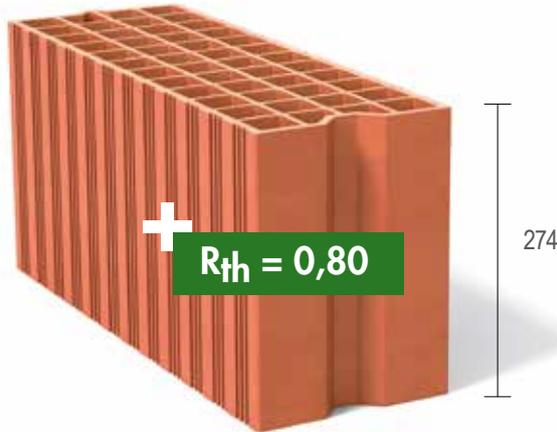


- Maçonnerie isolante de type b



DOMAINES D'EMPLOI : réalisation de murs en maçonnerie



TYPES DE POSE :



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Code produit	BGVPV2027
Dimensions LxlxHt	560x200x274 mm
Pas de pose (joint inclus)	275 mm
Quantité briques / m ²	6,50
Résistance thermique	0,80 m ² .K/W
Impact carbone (valeur FDES)	20,30 kg eq. CO ₂ /m ²

Poids unitaire	18,50 kg
Quantité par palette	60 briques
m ² / palette	9,2
Dimensions de la palette	103x112x178 cm ⁽¹⁾
Code EAN	3661216199536

⁽¹⁾ Sauf MAB = 121x116x151 / COL = 100x115x178

ENDUCTION

Support classe Rt3 conformément au DTU 26.1

Enduits préconisés :


- Monocouche : OC1 et OC2 ;
- Multicouches CS I, II, III, et IV

Arrosage du support et tramage sur zones dédiées

PERFORMANCES MÉCANIQUES ET DOMAINES D'EMPLOI


	Pose mortier joint mince	Pose colle prête à l'emploi fix'bric
fb - Résistance moyenne en compression normalisée (MPa)	8,8	
fk - Résistance caractéristique de la maçonnerie (MPa)	2,8	2,73

		Liant de montage de la brique		
		fix'bric ou MJM	MJM	
		Doublage		
Domaines d'emploi possibles*	Exigence	PSE	Laine de verre	Laine de roche
Maison individuelle isolée	REI15	✓	✓	✓
Maison individuelle groupée R+1 en bande	REI30	✓	✓	✓



Pour dimensionner votre ouvrage, retrouvez toutes les caractéristiques techniques des produits (Fvk0, Ym, PV Feu, charges à l'ELS et à l'EL, coefficient k...) dans l'Avis Technique n°16/18-767_V2 relatif à la pose au fix'bric et dans le DTF en ligne concernant la pose au mortier joint mince www.biobric.com/DTF

* Domaines d'emploi donnés à titre indicatif

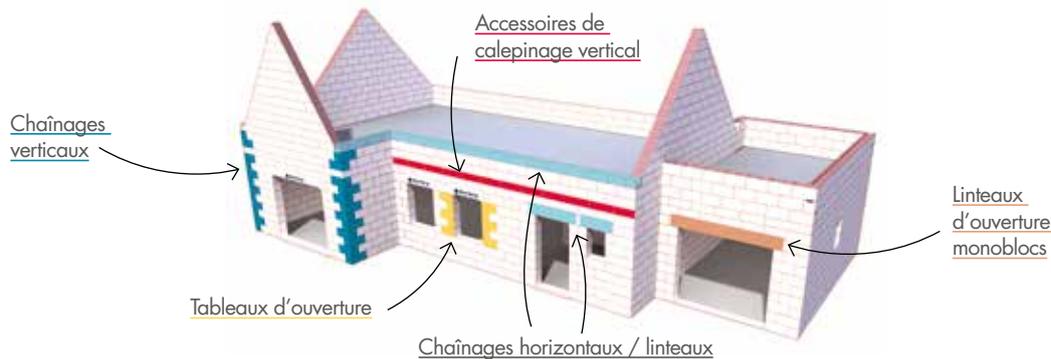

Code produit	Désignation produit	Dimensions LxlxHt (mm)	Quantité par mètre linéaire
RÉALISATION DES CHÂINAGES VERTICAUX / POTEAUX			
PTR2027R15F	Poteau rectifié - réservation 15	500x200x274	3,60 / ml ⁽¹⁾
DPTR2027R15	Double poteau rectifié - 2 réservations 15	540x200x274	2,70 / ml ⁽¹⁾
PMAR2027	Poteau multiangle rectifié - réservation 12	560x200x274	3,60 / ml ⁽¹⁾
RÉALISATION DES TABLEAUX D'OUVERTURE			
TABR2027	Tableau 27,4 cm	500x200x274	2,70 / ml ⁽¹⁾
RÉALISATION DES CHÂINAGES HORIZONTAUX / LINTEAUX			
LTR2027R15	Linteau rectifié - réservation 15	500x200x274	2,00 / ml ⁽²⁾
LTR2022R15	Linteau rectifié - réservation 15	560x200x219	1,80 / ml ⁽²⁾
LTR2022	Linteau rectifié - réservation 12	560x200x219	1,80 / ml ⁽²⁾
LT2030R15	Linteau - réservation 15	570x200x300	1,75 / ml ⁽²⁾
LT2030	Linteau - réservation 12	570x200x300	1,75 / ml ⁽²⁾
LT2027	Linteau - réservation 12	500x200x270	2,00 / ml ⁽²⁾
RÉALISATION DES LINTEAUX D'OUVERTURE MONOBLOCS			
LGL34xxx	Linteau grande longueur - hauteur 340 mm	Disponibles en 8 longueurs : 800, 1100, 1400, 1700, 2000, 2300, 2600, 2800	
LGL31xxx	Linteau grande longueur - hauteur 310 mm		
LGL27xxx	Linteau grande longueur - hauteur 270 mm		
LGL21xxx	Linteau grande longueur - hauteur 210 mm		
ACCESSOIRES DE CALEPINAGE VERTICAL			
CALPV2022	Brique de calepinage 21,9 cm rectifiée - bgv'PV	560x200x219	1,80 / ml ⁽²⁾
CAL4G2011	Brique de calepinage 10,7 cm - bgv'PV / bgv'4G	560x200x107	1,80 / ml ⁽²⁾
PTR2022R15F	Poteau rectifié 21,9 cm - réservation 15	500x200x219	-
PT2011R15F	Poteau 10,7 cm - réservation 15	500x200x107	-
ARA207	Arase 7,5 cm	385x200x75	2,60 / ml ⁽²⁾
ARA205	Arase 5 cm	570x200x50	1,75 / ml ⁽²⁾

⁽¹⁾ par mètre linéaire à la verticale - ⁽²⁾ par mètre linéaire à l'horizontale

MORTIER JOINT MINCE : CONSOMMATION

Sac de 25 kg

	Nbre de m ² par sac	Équivalence en nbre de sacs par palette de briques ou d'accessoires
Zone non sismique	1 sac pour 19 m ²	0,5 sac par palette
Zone sismique*	1 sac pour 9 m ²	1 sac par palette

* Valeurs données à titre indicatif et arrondies au ¼ de sac.
En zone sismique, la consommation intègre le remplissage des joints verticaux (en zones de sismicité 3 et 4).

FIX'BRIC : CONSOMMATION

Poche de 600 ml

Nbre de m ² par poche	Équivalence en nbre de poches par palette de briques ou d'accessoires
1 poche pour 7,9 m ²	1,17 poche par palette